McLED®
quality lighting





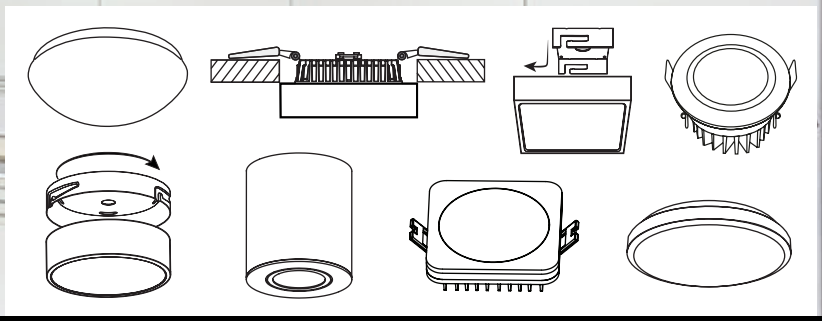

LED svítidla

NÁBYTKOVÁ · PRACHOTĚSNÁ · NÁSTĚNNÁ · PŘISAZENÁ · PODHLEDOVÁ

Ceny 09 / 2018

Obsah

	Název	Strana
PŘISAZENÁ	Cala	3
	Cala D	4
	Cala E	5
	Calvia	6
	Vanda R	7-8
	Vanda S	9-10
	Mondi	11
	Gap	12
	Mold	12-13
	Sima S	14-15
PODHLEDOVÁ	Jolly	16
	Sima	15-17
	Toro R	18-19
	Toro S	20
	Cristallo	22
	Faro R	23
	Faro AR	24-25
	Faro RN	26
	Pop	27
	Nixo	27-28
	Barcelo	29
KOMERČNÍ/ PRŮMYSLOVÁ	Fabrik	30
	Fabrik D	31
	Fabrik E	32
	Comet	33
NÁBYTKOVÁ	Line	34
	Linear LED light	35
	EasyLine LED line	36
	Bit light	37
PANELY	Round 600	39
	Office 6030	40
	Office 6060	41
	Office 6060 E	42
	Office 6060 UGR	43
	Office 6262 UGR	44
	Office 12030 UGR	45
	Office 12030	46
	Office 12060	46

McLED®

quality lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	12 W, 18 W, 32 W
Napětí	220 - 240 VAC / 50 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>30.000 h
Materiál těla svítidla	PMMA + PLECH
Stupeň krytí	IP 44
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	3 roky

30.000 hrs · <1s 100 % · 120° · HIGH QUALITY LED · Eye Safe IEC/EN 62471 · RoHS · CE

A+

Vysoce kvalitní čipy:

HuaCan

3 Years Warranty – Jahre – Roky – Rokov – Év – Lata – Garancija – Garantie – Záruka

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Cala 12

IP 44

Ra >80



12W LED → 1x70W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-411.201.32.0	CAL11H-12/70W2700K44N	12 W	120 °	880 lm	2700 K	≥0,9	44	455,-
ML-411.202.32.0	CAL11H-12/70W4000K44N			1020 lm	4000 K			455,-

• Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Cala 18

IP 44

Ra >80



18W LED → 1x100W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-411.205.32.0	CAL14H-18/100W2700K44N	18 W	120 °	1320 lm	2700 K	≥0,9	44	595,-
ML-411.206.32.0	CAL14H-18/100W4000K44N			1530 lm	4000 K			595,-

• Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Cala 32

IP 44

Ra >80



32W LED → 1x170W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-411.209.32.0	CAL16H-32/170W2700K44N	32 W	120 °	2430 lm	2700 K	≥0,9	44	855,-
ML-411.200.32.0	CAL16H-32/170W4000K44N			2880 lm	4000 K			855,-

• Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

úspora ~85% elektrické energie

LED

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové čipy HuaCan
- Záruka 2 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

www.mcled.cz

modern
energy saving
long life

McLED®

quality lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	12 W, 18 W, 32 W
Napětí	220 - 240 VAC / 50 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>30.000 h
Materiál těla svítidla	PMMA + PLECH
Stupeň krytí	IP 44
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	3 roky

30.000 hrs · <1s 100 % · 120° · HIGH QUALITY LED · Eye Safe IEC/EN 62471 · RoHS · CE

A+

Kvalitní senzor: merrytek

Vysoce kvalitní čipy: **HuaCan**

Warranty 3 Years Jahre Roky Rokov Év Lata Garancia Gwarancja Garantie Záruka

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Cala 12 D

IP 44

Ra >80

SENSOR





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-411.221.32.0	CAL11H-12/70W2700K44N-D	12 W	120 °	880 lm	2700 K	≥0,9	44	903,-
ML-411.222.32.0	CAL11H-12/70W4000K44N-D			1020 lm	4000 K			903,-

• Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Cala 18 D

IP 44

Ra >80

SENSOR





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-411.225.32.0	CAL14H-18/100W2700K44N-D	18 W	120 °	1320 lm	2700 K	≥0,9	44	1 029,-
ML-411.226.32.0	CAL14H-18/100W4000K44N-D			1530 lm	4000 K			1 029,-

• Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Cala 32 D

IP 44

Ra >80

SENSOR





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-411.229.32.0	CAL16H-32/170W2700K44N-D	32 W	120 °	2430 lm	2700 K	≥0,9	44	1 206,-
ML-411.220.32.0	CAL16H-32/170W4000K44N-D			2880 lm	4000 K			1 206,-

• Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Citlivost

Pomocí DIP přepínačů č. 1, 2 a 3 lze regulovat detekční zónu pohybového čidla

I	100%
II	50%

Senzor denního světla

Pomocí DIP přepínačů 7, 8 a 9 lze nastavit citlivost senzoru na okolní světlo. Pokud intenzita okolního světla nepoklesne pod hodnoty nastavených na senzoru, svítidlo při indikaci pohybu nesepne. Při nastavení přepínačů do úrovně „deaktivováno" je svítidlo v režimu, kdy sepne při jakémkoliv indikování pohybu bez ohledu na intenzitu okolního světla.

I	25 lux
II	deaktiv.

Nastavení času svitu

Pomocí DIP přepínačů č. 4, 5 a 6 lze nastavit čas svitu po sepnutí pohybového senzoru

I	5s
II	1min
III	3 min
IV	10 min

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	12 W, 18 W, 32 W
Napětí	220 - 240 VAC / 50 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>30.000 h
Materiál těla svítidla	PMMA + PLECH
Stupeň krytí	IP 44
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Doba nouzového provozu	1,5 hod
Záruka	2 roky

30.000 hrs · <1s 100 % · 120° · HIGH QUALITY LED · Eye Safe IEC/EN 62471 · RoHS · CE

A+

Vysoce kvalitní čipy:

HuaCan

IP 44

- Ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- Informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Cala 12 E

• Výkon v nouzovém režimu

Emergency power · 50% · Emergency power

3,7 V 2,5 Ah · 12W LED · 1x70W · 2700 K 4000 K

Ra >80

EMERGENCY



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-411.211.32.0	CAL11H-12/70W2700K44N-E	12 W	120 °	880 lm	2700 K	≥0,9	44	1 280,-
ML-411.212.32.0	**CAL11H-12/70W4000K44N-E**			**1020 lm**	**4000 K**			**1 280,-**

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
• Značkový integrovaný driver
• **Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem**

Cala 18 E

• Výkon v nouzovém režimu

Emergency power · 30% · Emergency power

3,7 V 2,5 Ah · 18W LED · 1x100W · 2700 K 4000 K

Ra >80

EMERGENCY



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-411.215.32.0	CAL14H-18/100W2700K44N-E	18 W	120 °	1320 lm	2700 K	≥0,9	44	1 440,-
ML-411.216.32.0	**CAL14H-18/100W4000K44N-E**			**1530 lm**	**4000 K**			**1 440,-**

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
• Značkový integrovaný driver
• **Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem**

Cala 32 E

• Výkon v nouzovém režimu

Emergency power · 30% · Emergency power

7,2 V 2,6 Ah · 32W LED · 1x170W · 2700 K 4000 K

Ra >80

EMERGENCY



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-411.219.32.0	CAL16H-32/170W2700K44N-E	32 W	120 °	2430 lm	2700 K	≥0,9	44	2 184,-
ML-411.210.32.0	**CAL16H-32/170W4000K44N-E**			**2880 lm**	**4000 K**			**2 184,-**

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
• Značkový integrovaný driver
• **Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem**

Emergency time · 1,5 h · Emergency time

úspora ~85% elektrické energie

Gwarancja · Warranty · Garantie · Záruka · Garancia

2 Years Jahre Roky Rokov Év Lata

www.mcled.cz

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové čipy HuaCan
- Záruka 2 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

McLED®

quatily lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	13 W a 26 W
Napětí	186 - 264 VAC / 50 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 45 °C
Životnost	>30.000 h
Materiál těla svítidla	Ocel + PC
Stupeň krytí	IP 20
Teplota barvy	2700 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	2 roky

A+

Calvia 75

Ra >80

Kartáčovaný nerez



Calvia 75



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-411.003.31.0	CA11K-13/75W2700K20N	13 W	120 °	818 lm	2700 K	≥0,9	20	799,-
ML-411.103.31.0	CA11K-13/75W2700K44N						44	873,-

- Plastový difuzor
- Nerezový rámeček
- Kovová základna

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Calvia 150

Ra >80

Kartáčovaný nerez



Calvia 150



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-411.107.31.0	CA14K-26/150W2700K44N	26 W	120°	1600 lm	2700 K	≥0,9	44	1 214,-

- Plastový difuzor
- Nerezový rámeček
- Kovová základna

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

úspora ~83% elektrické energie

LED

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quatily lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	8 W a 14 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 45 °C
Životnost	30.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	Sanan
Teplota barvy	3000 K, 4000 K,
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: San'an

Vysoce kvalitní driver: LIFUD

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Vanda R8



Vanda R8



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.050.71.0	VA120R-8W3000K-W-CN	8 W	120 °	600 lm	3000 K	>0,5	20	315,-
ML-416.051.71.0	VA120R-8W4000K-W-CN			630 lm	4000 K			

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Vanda R14



Vanda R14



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.052.71.0	VA170R-14W3000K-W-LN	14 W	120 °	1100 lm	3000 K	>0,9	20	445,-
ML-416.053.71.0	VA170R-14W4000K-W-LN			1190 lm	4000 K			

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

úspora ~85% elektrické energie

Výhody:
- Čistý design - bezšroubové upevnění svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové drivery
- Značkové čipy Sanan
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

www.mcled.cz

modern
energy saving
long life

McLED®

quatily lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	24 W a 30 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 45 °C
Životnost	30.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	Sanan
Teplota barvy	3000 K, 4000 K,
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: San'an

Vysoce kvalitní driver: LIFUD

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Vanda R24



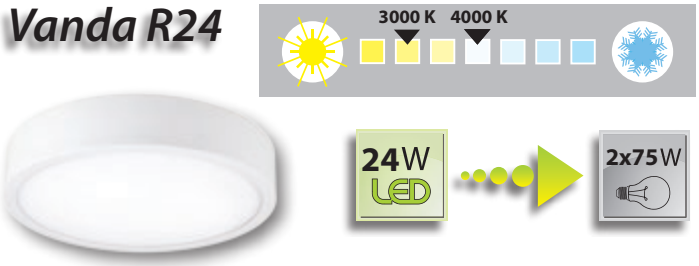

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.054.71.0	VA225R-24W3000K-W-LN	24 W	120 °	1900 lm	3000 K	>0,9	20	715,-
ML-416.055.71.0	VA225R-24W4000K-W-LN			2000 lm	4000 K			

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Vanda R30



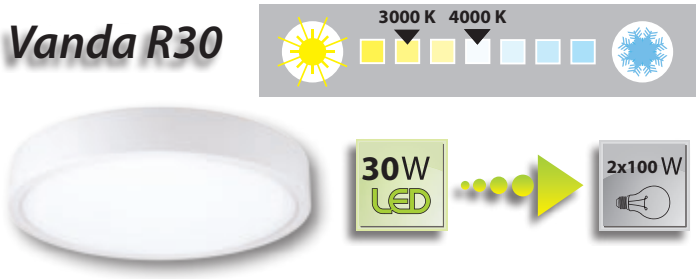

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.056.71.0	VA300R-30W3000K-W-LN	30 W	120 °	2400 lm	3000 K	>0,9	20	995,-
ML-416.057.71.0	VA300R-30W4000K-W-LN			2550 lm	4000 K			

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

úspora ~85% elektrické energie

Výhody:
- Čistý design - bezšroubové upevnění svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové drivery
- Značkové čipy Sanan
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

www.mcled.cz

modern
energy saving
long life

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quatily lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	8 W a 14 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 45 °C
Životnost	30.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	Sanan
Teplota barvy	3000 K, 4000 K,
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: San'an

Vysoce kvalitní driver: LiFUd

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Vanda S8

Ra >80

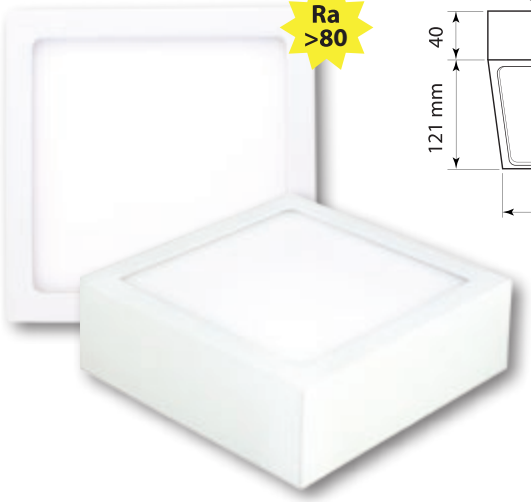





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.060.71.0	VA120S-8W3000K-W-CN	8 W	120 °	600 lm	3000 K	>0,5	20	315,-
ML-416.061.71.0	VA120S-8W4000K-W-CN			630 lm	4000 K			

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Vanda S14

Ra >80

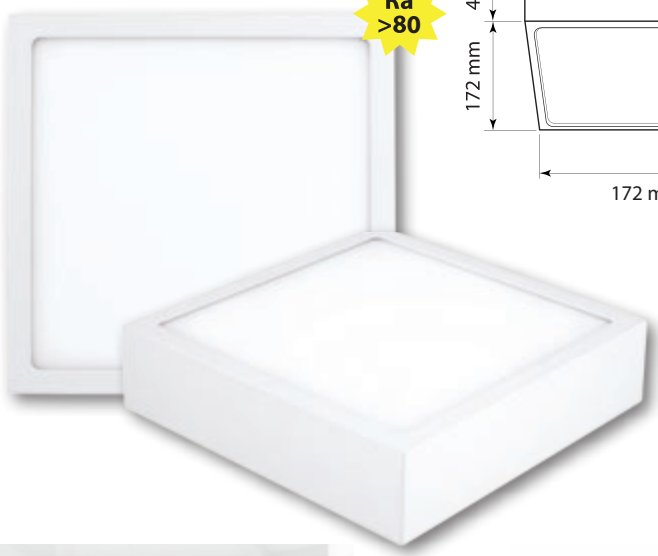





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.062.71.0	VA170S-14W3000K-W-LN	14 W	120 °	1100 lm	3000 K	>0,9	20	445,-
ML-416.063.71.0	VA170S-14W4000K-W-LN			1190 lm	4000 K			

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:
- Čistý design - bezšroubové upevnění svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové drivery
- Značkové čipy Sanan
- Záruka 3 roky

úspora ~85% elektrické energie

Aplikace:
Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

www.mcled.cz

modern
energy saving
long life

McLED®

quatily lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	24 W a 30 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 45 °C
Životnost	30.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	Sanan
Teplota barvy	3000 K, 4000 K,
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**3 roky**

30.000 hrs | <1s 100 % | 120° | HIGH QUALITY LED | IP 20 | RoHS | CE

A+

Vysoce kvalitní čipy: San'an

Vysoce kvalitní driver: LiFud

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Vanda S24

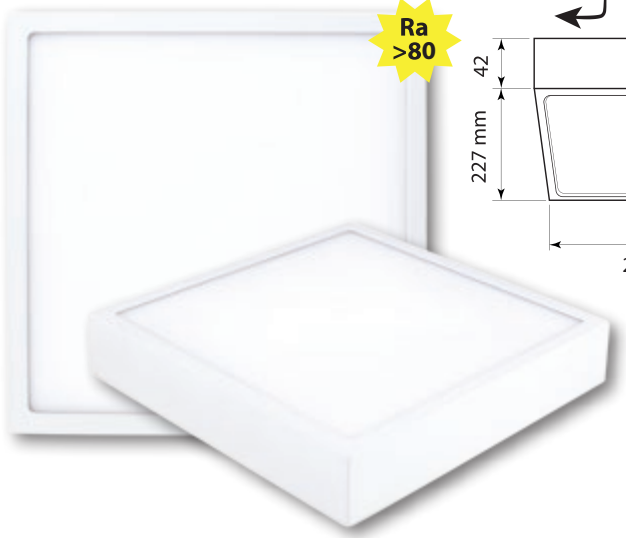

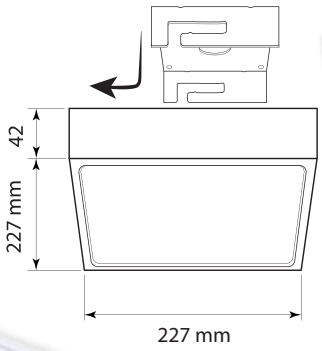



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.064.71.0	VA225S-24W3000K-W-LN	24 W	120 °	1900 lm	3000 K	>0,9	20	715,-
ML-416.065.71.0	VA225S-24W4000K-W-LN			2000 lm	4000 K			

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Vanda S30





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.066.71.0	VA300S-30W3000K-W-LN	30 W	120 °	2400 lm	3000 K	>0,9	20	995,-
ML-416.067.71.0	VA300S-30W4000K-W-LN			2550 lm	4000 K			

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

úspora ~85% elektrické energie

LED

Výhody:
- Čistý design - bezšroubové upevnění svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové drivery
- Značkové čipy Sanan
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	35 W a 48 W
Napětí	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 5 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + PMMA
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	Sanan
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: San'an

Vysoce kvalitní driver: LIFUD

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Mondi R35

Mondi R35



• Inside driver



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.123.39.0	MD400-35W4000K-W-FN	35 W	120 °	3000 lm	4000 K	≥0,95	20	1351,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Mondi R48

Mondi R48



• Inside driver



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.125.39.0	MD600-48W2700K-W-FN	48 W	120 °	3800 lm	2700 K	≥0,95	20	2 040,-
ML-412.126.39.0	MD600-48W4000K-W-FN			3950 lm	4000 K			2 040,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 40 000 hodin
- Značkové drivery Eaglerise
- Značkové čipy Sanan
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~42% elektrické energie

LED

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	8 W a 16 W
Napětí	100 - 240 VAC 50/60 Hz 220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 50 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + AC
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	Everlight
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	100 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: EVERLIGHT

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Gap 8





• Bajonetové/bezšroubové upevnění • Žádné šroubky na boku svítidla

	ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
○	ML-416.037.33.0	GA90-8W2700K100-W-EN	8 W	100 °	520 lm	2700 K	≥0,5	20	460,-
●	ML-416.037.33.1	GA90-8W2700K100-B-EN							
○	ML-416.038.33.0	GA90-8W4000K100-W-EN			610 lm	4000 K			460,-
●	ML-416.038.33.1	GA90-8W4000K100-B-EN							

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver
- Certifikace CE BST

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.
○ bílá barva
● černá barva

Mold R16





• Bajonetové/bezšroubové upevnění • Žádné šroubky na boku svítidla

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.040.33.0	MR175-16W2700K100-W-EN	16 W	100 °	1050 lm	2700 K	≥0,9	20	795,-
ML-416.041.33.0	MR175-16W4000K100-W-EN			1330 lm	4000 K			795,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver
- Certifikace CE BST

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 50 000 hodin
- Značkové drivery Eaglerise
- Značkové čipy Everlight
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~83% elektrické energie

LED

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	20 W a 30 W
Napětí	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 50 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + AC
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	Everlight
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	100 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: EVERLIGHT

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Mold R20



Mold R20



• Bajonetové/bezšroubové upevnění • Žádné šroubky na boku svítidla

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.043.33.0	MR210-20W2700K100-W-EN	20 W	100 °	1310 lm	2700 K	≥0,9	20	957,-
ML-416.044.33.0	MR210-20W4000K100-W-EN			1520 lm	4000 K			957,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver
- Certifikace CE BST

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Mold R30



Mold R30



• Bajonetové/bezšroubové upevnění • Žádné šroubky na boku svítidla

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.046.33.0	MR250-30W2700K100-W-EN	30 W	100 °	1950 lm	2700 K	≥0,9	20	1175,-
ML-416.047.33.0	MR250-30W4000K100-W-EN			2270 lm	4000 K			1175,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver
- Certifikace CE BST

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 50 000 hodin
- Značkové drivery Eaglerise
- Značkové čipy Everlight
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~83% elektrické energie

LED

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz

McLED®

quatily lighting

LED přisazené osvětlení

Výkon	9 W a 16 W
Napětí	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + sklo
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	COB Cree
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	24 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: CREE

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Sima S9



- Značkový driver
- Certifikace CE EMC

Interní driver: Allooking

Sima S9

Adjustible

2700 K 4000 K

9W LED ···· 65W halogen

- Bajonetové/bezšroubové upevnění
- Žádné šroubky na boku svítidla
- Na objednání i v černé barvě ■

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.019.33.0	SS90-9W2700K24-W-AN	9 W	24 °	675 lm	2700 K	≥0,9	20	795,-
ML-416.020.33.0	SS90-9W4000K24-W-AN			730 lm	4000 K			795,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Sima S16

3 Years Warranty · Garantie · Zaruka · Garancija · Gwarancja · Jahre · Roky · Rokov · Év · Lata

Adjustible

Ra >80

- Přisazená montáž

- Značkový driver
- Certifikace CE EMC

Interní driver: Allooking

Sima S16



2700 K 4000 K

16W LED ···· 100W halogen

- Bajonetové/bezšroubové upevnění
- Žádné šroubky na boku svítidla
- Na objednání i v černé barvě ■

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.022.33.0	SS120-16W2700K24-W-AN	16 W	24 °	1200 lm	2700 K	≥0,9	20	1059,-
ML-416.023.33.0	SS120-16W4000K24-W-AN			1300 lm	4000 K			1059,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové drivery Eaglerise, Allooking
- Značkové čipy Cree
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~85% elektrické energie

LED

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED přisazené, podhledové

Výkon	30 W a 5 W
Napětí	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + sklo
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	COB Cree
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	24 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: CREE

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Sima S30

Adjustable

Ra >80

- Přisazená montáž

- Značkový driver
- Certifikace CE EMC

Interní driver: Allooking

Sima S30

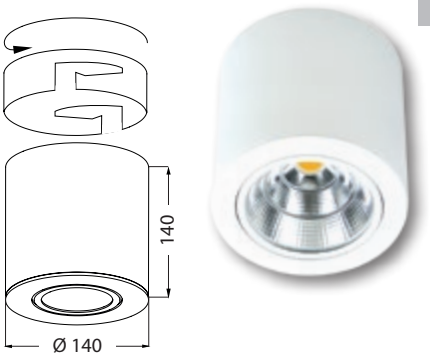

2700 K 4000 K

30W LED ···▶ 180W halogen

- Bajonetové/bezšroubové upevnění
- Žádné šroubky na boku svítidla
- Na objednání i v černé barvě ■

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.025.33.0	SS140-30W2700K24-W-AN	30 W	24 °	2250 lm	2700 K	≥0,9	20	1526,-
ML-416.026.33.0	SS140-30W4000K24-W-AN			2410 lm	4000 K			1526,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Sima 5

Warranty 3 Years Jahre Roky Rokov Év Lata Garantie Záruka Gwarancja

- Vestavná montáž

Ra >80

Ø 53



Externí driver: EAGLERISE(CE)

- Značkový driver
- Certifikace CE EMC



Výřez Ø 43-46 mm

Sima 5

Adjustable

2700 K 4000 K

5W LED ···▶ 50W halogen

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.037.33.0	S50-5W2700K24-W-EN	5 W	24 °	375 lm	2700 K	≥0,5	20	432,-
ML-412.038.33.0	S50-5W4000K24-W-EN			410 lm	4000 K			432,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

www.mcled.cz

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové drivery Allooking
- Značkové čipy Cree
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~85% elektrické energie

LED

modern
energy saving
long life

McLED®

quatily lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	9 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 5 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + sklo
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	COB Cree CXA 1507
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	38 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čip: CREE

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Jolly 9

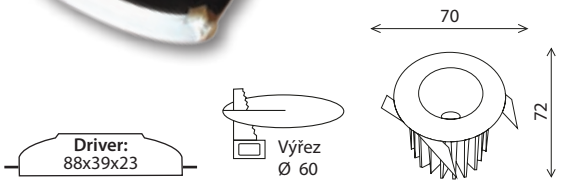

Jolly 9



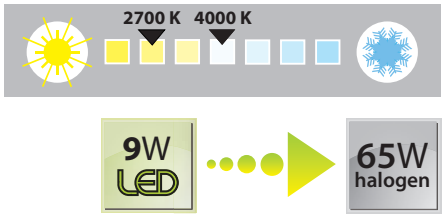

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.025.33.0	J70-9W2700K-W-EN	9 W	38 °	720 lm	2700 K	≥0,8	20	533,-
ML-412.026.33.0	J70-9W4000K-W-EN			775 lm	4000 K			533,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Sima 9



Sima 9

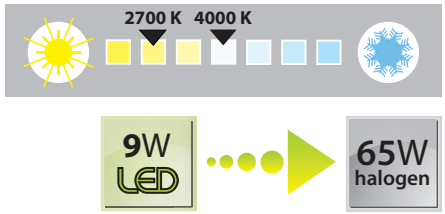

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.028.33.0	S85-9W2700K-W-EN	9 W	38 °	720 lm	2700 K	≥0,8	20	539,-
ML-412.029.33.0	S85-9W4000K-W-EN			775 lm	4000 K			539,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

úspora ~85% elektrické energie

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové drivery Eaglerise
- Značkové čipy Cree
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quatily lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	16 W a 30 W
Napětí	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + sklo
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	COB Cree CXA 1512
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	38 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čip: CREE

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Sima 16

Sima 16



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.031.33.0	S120-16W2700K-W-EN	16 W	38 °	1280 lm	2700 K	≥0,9	20	979,-
ML-412.032.33.0	S120-16W4000K-W-EN			1380 lm	4000 K			979,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Sima 30

Sima 30



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.034.33.0	S140-30W2700K-W-EN	30 W	38 °	2400 lm	2700 K	≥0,9	20	1439,-
ML-412.035.33.0	S140-30W4000K-W-EN			2600 lm	4000 K			1439,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové drivery Eaglerise
- Značkové čipy Cree
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

McLED®

quatily lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	9 W, 15 W, 21 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PMMA
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 2835
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**3 roky**

50.000 hrs · <1s 100 % · 120° · HIGH QUALITY LED · IP 20 · RoHS · CE

A+

Vysoce kvalitní čip: EVERLIGHT

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Toro R9





- Možno vybavit dálkově ovládaným stmívačem (RF).
- Viz strana 21

9W LED → CFL 1x18W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.010.33.0	TR120-9W2700K-W-EN	9 W	120 °	630 lm	2700 K	≥0,8	20	369,-
ML-412.011.33.0	TR120-9W4000K-W-EN			680 lm	4000 K			369,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor



**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Toro R15

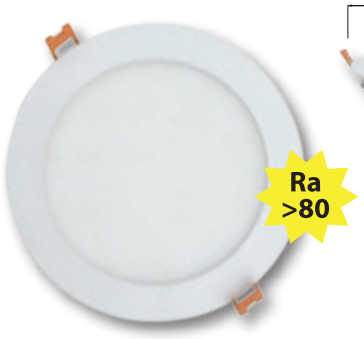



- Možno vybavit dálkově ovládaným stmívačem (RF).
- Viz strana 21

15W LED → CFL 1x26W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.013.33.0	TR172-15W2700K-W-EN	15 W	120 °	1050 lm	2700 K	≥0,9	20	578,-
ML-412.014.33.0	TR172-15W4000K-W-EN			1150 lm	4000 K			578,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor



**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Toro R21





- Možno vybavit dálkově ovládaným stmívačem (RF).
- Viz strana 21

21W LED → CFL 2x18W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.016.33.0	TR225-21W2700K-W-EN	21 W	120 °	1470 lm	2700 K	≥0,9	20	706,-
ML-412.017.33.0	TR225-21W4000K-W-EN			1600 lm	4000 K			706,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor



**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Nízká stavební výška
- Úspora okolo 45 % oproti CFL
- Čtyřikrát delší životnost než zářivkové downlighty
- Značkové drivery Eaglerise
- Značkové čipy Everlight
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~45% elektrické energie

LED

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	25 W, 35 W, 48 W
Napětí	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 5 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + PMMA
Stupeň krytí	IP 20
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	3 roky

40.000 hrs | <1s 100 % | 120° | HIGH QUALITY LED | Eye Safe IEC/EN 62471 | RoHS | CE

LED

A+

Vysoce kvalitní čipy: San'an

Vysoce kvalitní driver: LIFUD

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Toro R25

úspora ~52% elektrické energie

25W LED → CFL 2x26W

2700 K 4000 K

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.019.39.0	TR300-25W2700K-W-FN	25 W	120 °	1950 lm	2700 K	≥0,9	20	637,-

• Značkový externí driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

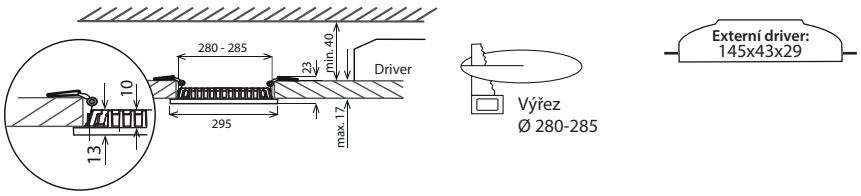

Toro R35

35W LED → CIRCULAR TUBE 1x55W

2700 K 4000 K

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.022.39.0	TR400-35W2700K-W-FN	35 W	120 °	2900 lm	2700 K	≥0,95	20	1351,-
ML-412.023.39.0	TR400-35W4000K-W-FN			3000 lm	4000 K			1351,-

• Značkový externí driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

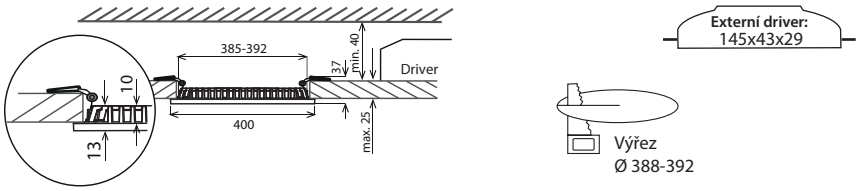

Toro R48

48W LED → CIRCULAR TUBE 1x83W

2700 K 4000 K

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.025.39.0	TR600-48W2700K-W-FN	48 W	120 °	3800 lm	2700 K	≥0,9	20	1953,-
ML-412.026.39.0	TR600-48W4000K-W-FN			3900 lm	4000 K			1953,-

• Značkový externí driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

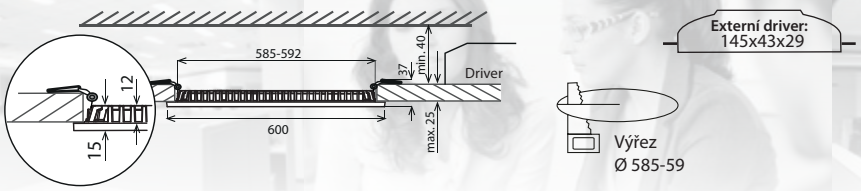

www.mcled.cz

McLED®

quatily lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	9 W, 15 W, 21 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PMMA
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 2835
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**3 roky**

50.000 hrs | <1s 100 % | 120° | HIGH QUALITY LED | IP 20 | RoHS | CE

A+

Vysoce kvalitní čip: EVERLIGHT

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Toro S9





Výřez V108xŠ108

Ra >80

- Možno vybavit dálkově ovládaným stmívačem (RF).
- Viz strana 21

9W LED → CFL 1x18W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.001.33.0	TS120-9W2700K-W-EN	9 W	120 °	630 lm	2700 K	≥0,8	20	369,-
ML-412.002.33.0	TS120-9W4000K-W-EN			680 lm	4000 K			369,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Driver: 88x39x23

Toro S15





Výřez V158xŠ158

Ra >80

- Možno vybavit dálkově ovládaným stmívačem (RF).
- Viz strana 21

15W LED → CFL 1x26W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.004.33.0	TS172-15W2700K-W-EN	15 W	120 °	1050 lm	2700 K	≥0,9	20	538,-
ML-412.005.33.0	TS172-15W4000K-W-EN			1150 lm	4000 K			538,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Driver: 105x42x24

Toro S21





Výřez V210xŠ210

Ra >80

- Možno vybavit dálkově ovládaným stmívačem (RF).
- Viz strana 21

21W LED → CFL 2x18W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.007.33.0	TS225-21W2700K-W-EN	21 W	120 °	1470 lm	2700 K	≥0,9	20	717,-
ML-412.008.33.0	TS225-21W4000K-W-EN			1600 lm	4000 K			717,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Driver: 114x45x28

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Nízká stavební výška
- Úspora okolo 45 % oproti CFL
- Čtyřikrát delší životnost než zářivkové downlighty
- Značkové drivery Eaglerise
- Značkové čipy Everlight
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~45% elektrické energie

LED

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

LED podhledové osvětlení

quatily lighting

Výkon	10 W, 15 W, 30 W
Vstupní napětí	220 - 240 VAC /50Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 50 °C
Životnost	>30.000 h
Materiál	PC
Stupeň krytí	IP 20
Záruka	3 roky

10W LED 15W LED 30W LED

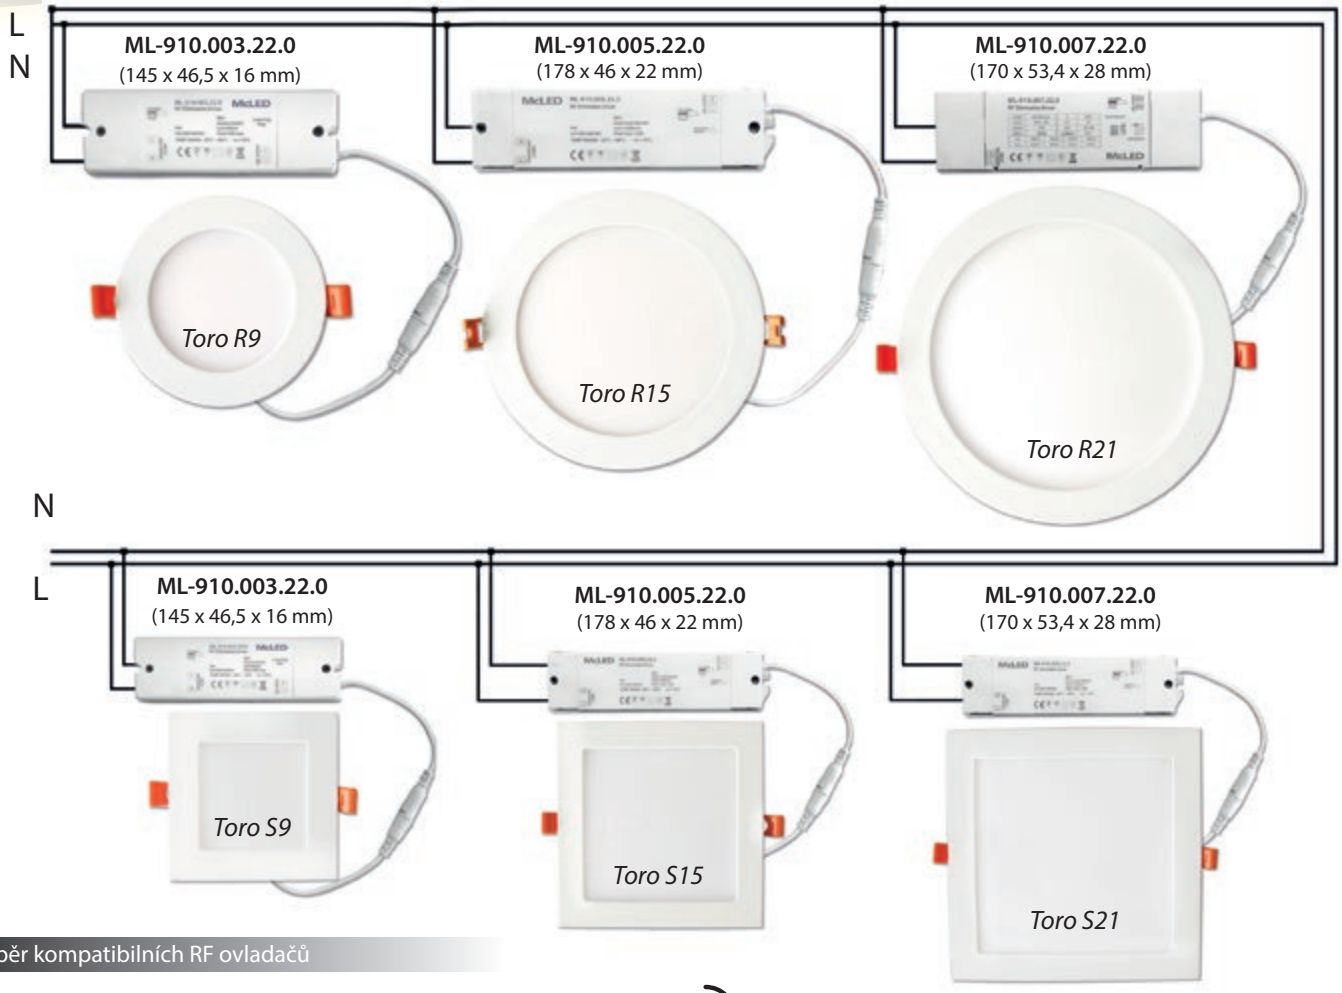

Výběr kompatibilních RF ovladačů

ML-910.901.22.0
- RF ovladač do instalační krabičky

ML-910.507.22.0
- RF ovladač Slim

ML-910.509.22.0
- RF ovladač Slim

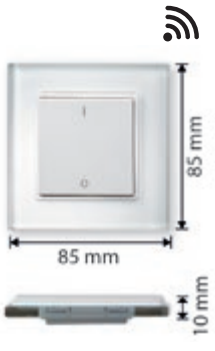

ML-910.601.22.0
- RF nástěnný ovladač
- Kompatibilní s rámečky od výrobců GIRA, MERTEN, JUNG, BERKER.
- (k nalepení nebo přišroubování)

ML kód	ML typ	Výkon	Výstupní napětí	Výstupní proud	Cena Kč**
ML-910.003.22.0	RF-1009-300-10CC	10 W	6-33 VDC	300 mA	503,-
ML-910.005.22.0	RF-1009-300-15CC	15 W	6-50 VDC	300 mA	771,-
* ML-910.007.22.0	RF-1009-250-1000-30CC	30 W	8-57 VDC	250-1000 mA	838,-

* Zdroj 30 W má nastavitelný konstantní proud na výstupu.
**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:
- Bezdrátové ovládání svítidel (zapnout/vypnout + stmívání).
- Snadné použití i v již hotových instalacích.
- Velký výběr ovládacích prvků a jejich umístění.
- Jediným ovladačem lze obládat neomezený počet svítidel, v dosahu RF signálu, do 25 metrů vzdálenosti.
- Každý přijímač může být ovládán 8 ovladači.

Aplikace:
Domácnosti, hotely, restaurace, kanceláře, obchodní prostory.

modern
energy saving
long life

McLED®

quatily lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	16 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + sklo
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 2835
Teplota barvy	2700 K, 4000 K, 5700 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	110 °
Záruka	**3 roky**

50.000 hrs | <1s 100 % | 110° | HIGH QUALITY LED | IP 20 | RoHS | CE

A+

Vysoce kvalitní čip: EVERLIGHT

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Cristallo S16

16W LED → CFL 1x26W

2700 K 4000 K 5700 K





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč
ML-412.022.33.0	CS200-16W2700K-W-EN	16 W	110 °	1120 lm	2700 K	≥0,9	20	784,-
ML-412.023.33.0	CS200-16W4000K-W-EN			1220 lm	4000 K			784,-
ML-412.024.33.0	CS200-16W5700K-W-EN			1280 lm	5700 K			784,-

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

Cristallo R16

16W LED → CFL 1x26W

2700 K 4000 K 5700 K





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč
ML-412.019.33.0	CR200-16W2700K-W-EN	16 W	110 °	1120 lm	2700 K	≥0,9	20	784,-
ML-412.020.33.0	CR200-16W4000K-W-EN			1220 lm	4000 K			784,-
ML-412.021.33.0	CR200-16W5700K-W-EN			1280 lm	5700 K			784,-

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

úspora ~40% elektrické energie

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Nízká stavební výška
- Úspora okolo 40 % oproti CFL
- Čtyřikrát delší životnost než zářivkové downlighty
- Značkové drivery Eaglerise
- Značkové čipy Everlight
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

LED

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	20 W, 25 W
Napětí	100 - 277 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>30.000 h
Materiál těla svítidla	PBT/ difuzor PC
Stupeň krytí	IP 44
LED čip	SMD 5730 (Sanan)
Teplota barvy	3000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	90 °
Záruka	**3 roky**

30.000 h | <1s 100 % | 90° | HIGH QUALITY LED | IP 44 | RoHS | CE

A+

Vysoce kvalitní čip: San'an

Faro R20

20W LED → CFL 2x18W





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč
ML-412.125.32.0	F-205-20W3000K-W-N	20 W	90 °	1650 lm	3000 K	≥0,9	44	440,-

- Plastový rámeček a tělo
- Plastový difuzor

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Faro R25

25W LED → CFL 2x26W 1x42W





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč
ML-412.128.32.0	F-205-25W3000K-W-N	25 W	90 °	2100 lm	3000 K	≥0,9	44	604,-

- Plastový rámeček a tělo
- Plastový difuzor

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

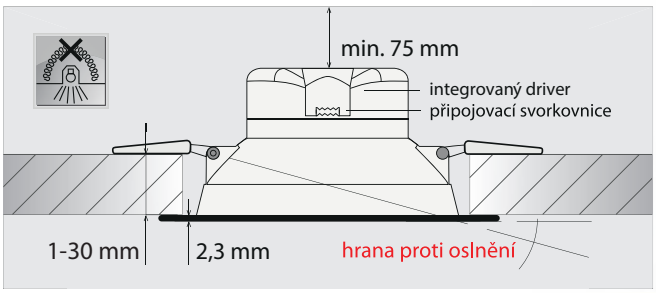

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Integrované drivery
- Značkové čipy Sanan
- hrana proti oslnění
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~50% elektrické energie

LED

modern
energy saving
long life

McLED®

quality lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	10 W, 18 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>30.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + PC
Stupeň krytí	IP 44
LED čip	Sanan
Teplota barvy	3000 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	90 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: San'an

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Faro AR10



10 W LED → CFL 1x18W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.113.32.0	FA-100-10W4000K-W-N	10 W	90 °	840 lm	4000 K	≥0,9	44	340,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Faro AR18



18 W LED → CFL 2x18W



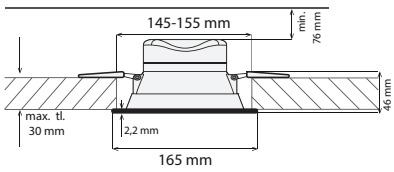

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.115.32.0	FA-150-18W3000K-W-N	18 W	90 °	1480 lm	3000 K	≥0,9	44	540,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové čipy Sanan
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~50% elektrické energie

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	25 W, 35 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>30.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + PC
Stupeň krytí	IP 44
LED čip	Sanan
Teplota barvy	3000 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	90 °
Záruka	**3 roky**

30.000 hrs | <1s 100 % | 90° | HIGH QUALITY LED | IP 44 | RoHS | CE

A+

Vysoce kvalitní čipy: San'an

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Faro AR25

25 W LED → CFL 2x26W





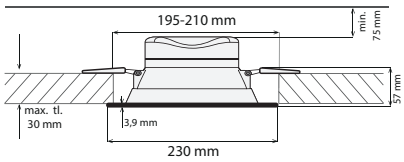

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.121.32.0	FA-205-25W3000K-W-N	25 W	90 °	2180 lm	3000 K	≥0,9	44	720,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Faro AR35

35 W LED → CFL 2x32W





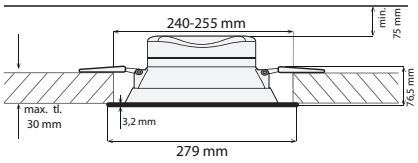

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.124.32.0	FA-250-35W3000K-W-N	35 W	90 °	3150 lm	3000 K	≥0,9	44	990,-
ML-412.127.32.0	FA-250-35W4000K-W-N			3400 lm	4000 K			990,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové čipy Sanan
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~52% elektrické energie

LED

modern
energy saving
long life

McLED®

quality lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	10 W, 18 W, 25 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>30.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + PC
Stupeň krytí	IP 44
LED čip	Sanan
Teplota barvy	3000 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	90 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: San'an

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Faro RN10









ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.131.32.0	FA-100RN-10W3000K-W-LN	10 W	90 °	780 lm	3000 K	≥0,9	44	398,-
ML-412.132.32.0	FA-100RN-10W4000K-W-LN			850 lm	4000 K			398,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Faro RN18









ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.133.32.0	FA-150RN-18W3000K-W-LN	18 W	90 °	1440 lm	3000 K	≥0,9	44	554,-
ML-412.134.32.0	FA-150RN-18W4000K-W-LN			1550 lm	4000 K			554,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Faro RN25









ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.135.32.0	FA-205RN-25W3000K-W-LN	25 W	90 °	2170 lm	3000 K	≥0,9	44	765,-
ML-412.136.32.0	FA-205RN-25W4000K-W-LN			2350 lm	4000 K			765,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

úspora ~52% elektrické energie

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové čipy San'an
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	5 W a 8 W
Napětí	100 - 240 VAC 50/60 Hz 220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 50 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + AC/PC
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	Everlight
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	100 °, 110 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: EVERLIGHT

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Pop 5

3 Years Warranty · Gwarancja · Garantie · Záruka · Garancia

- Vestavná montáž



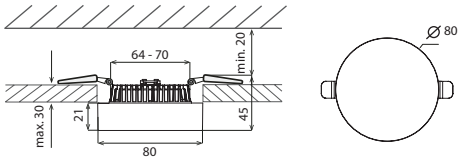

Pop 5



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.052.33.0	**PO80-5W2700K110-W-EN**	**5 W**	**110 °**	**320 lm**	**2700 K**	**≥0,5**	**20**	**376,-**
ML-412.053.33.0	**PO80-5W4000K110-W-EN**			**375 lm**	**4000 K**			**376,-**

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový driver
- Certifikace CE BST

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Nixo 8







Nixo 8

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.055.33.0	**NX90-8W2700K100-W-EN**	**8 W**	**100 °**	**450 lm**	**2700 K**	**≥0,5**	**20**	**382,-**
ML-412.056.33.0	**NX90-8W4000K100-W-EN**			**525 lm**	**4000 K**			**382,-**

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový driver
- Certifikace CE BST

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 50 000 hodin
- Značkové drivery Eaglerise
- Značkové čipy Everlight
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~83% elektrické energie

LED

- modern
- energy saving
- long life

McLED®

quality lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	12 W a 18 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 50 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + PC
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	Everlight
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	100 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čipy: EVERLIGHT

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Nixo 12

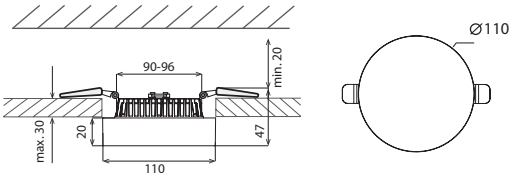

Nixo 12





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.058.33.0	NX110-12W2700K100-W-EN	12 W	100 °	770 lm	2700 K	≥0,5	20	490,-
ML-412.059.33.0	NX110-12W4000K100-W-EN			900 lm	4000 K			490,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový driver
- Certifikace CE BST

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Nixo 18





Nixo 18





ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.061.33.0	NX140-18W2700K100-W-EN	18 W	100 °	1160 lm	2700 K	≥0,9	20	660,-
ML-412.062.33.0	NX140-18W4000K100-W-EN			1350 lm	4000 K			660,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový driver
- Certifikace CE BST

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 50 000 hodin
- Značkové drivery Eaglerise
- Značkové čipy Everlight
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~83% elektrické energie

www.mcled.cz

modern
energy saving
long life

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED podhledové osvětlení

Výkon	10 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + akryl
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	Everlight 2835
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	110 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čip: EVERLIGHT

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

50.000 hrs · <1s 100 % · 110° · HIGH QUALITY LED · IP 20 · RoHS · CE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Barcelo R10

3 Years Warranty · Garantie · Záruka · Garancija

Ra >80

Driver: EAGLERISE(CE)



Výřez Ø 80-85 mm



Barcelo R10



10W LED ···▶ 70W halogen

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.043.33.0	**BR95-10W2700K-W-EN**	**10 W**	**110 °**	**750 lm**	**2700 K**	**≥0,5**	**20**	**630,-**
ML-412.044.33.0	**BR95-10W4000K-W-EN**			**810 lm**	**4000 K**			**630,-**

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.



Barcelo S10

Ra >80

Driver: EAGLERISE(CE)

Výřez (79-82) x (79-82) mm



Barcelo S10



10W LED ···▶ 70W halogen

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč**
ML-412.049.33.0	**BS95-10W2700K-W-EN**	**10 W**	**110 °**	**750 lm**	**2700 K**	**≥0,5**	**20**	**630,-**
ML-412.050.33.0	**BS95-10W4000K-W-EN**			**810 lm**	**4000 K**			**630,-**

- Hliníkový rámeček a tělo
- Skleněný difuzor

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.



www.mcled.cz

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové drivery Eaglerise
- Značkové čipy Everlight
- Záruka 3 roky

Aplikace:
Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

LED

úspora ~85% elektrické energie

modern
energy saving
long life

McLED®

quality lighting

LED komerční/průmyslové

Výkon	45W, 60W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + PC
Stupeň krytí	IP 65
Světelný tok	5000 - 6500 lm
LED čip	EVERLIGHT 2835
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Spínací cykly	50.000
Záruka	**5 let**

A+

Vysoce kvalitní čip: EVERLIGHT

50.000 hrs · <1s 100 % · 120° · HIGH QUALITY LED · IP 65

RoHS · CE

Fabrik

5 Years Warranty · Garantie · Garantía · Garanzia · Záruka · Jahre · Roky · Rokov · Év · Lata

45W LED · 60W LED · 4000 K

Fabrik1200



Fabrik 1500



- Vysunovací svorkovnice pro snadné připojení přívodního vodiče.
- Svítidlo je standardně osazeno 3-pólovou svorkovnicí na každé straně a je vnitřně prodrátováno vodičem 3 x 1,5 mm².

- Hliníkový chladič
- Kovový driver (5 let záruka)
- Svítidlo je kompletně rozebíratelné a servisovatelné.

- **Součástí balení**

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Rozměry	PF	IP	Cena Kč*
ML-414.201.18.0	F-1200-45W4000K-G	45 W	120°	5000 lm	4000 K	1 238*63*75mm	≥0,9	65	1327,-
ML-414.202.18.0	F-1500-60W4000K-G	60 W		6500 lm		1 535*63*75mm			1567,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

www.mcled.cz

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Úspora přibližně 50 % oproti zářivkové trubici s tlumivkou
- 10x delší životnost než zářivkové trubice
- Značkové čipy EVERLIGHT
- Záruka 5 let

Aplikace:
skladové a výrobní haly, parkovací domy, garáže, tunely, osvětlení stanic a zastávek, prodejny

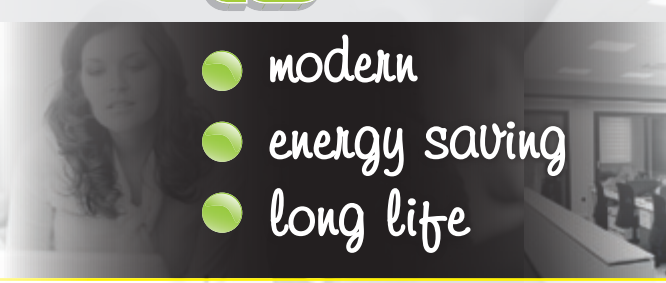

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED komerční/průmyslové

Výkon	45W, 60W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + PC
Stupeň krytí	IP 65
Světelný tok	5000 - 6500 lm
LED čip	EVERLIGHT 2835
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Spínací cykly	50.000
Záruka	**5 let**

50.000 hrs · <1s 100 % · 120° · HIGH QUALITY LED · IP 65

RoHS · CE

A+

Vysoce kvalitní čip: EVERLIGHT

5 Years Jahre Roky Rokov Év Lata – Warranty · Garantie · Záruka · Garancja · Gwarancja

Fabrik D

SENSOR

45W LED · 60W LED · 4000 K

• Svítidlo je kompletně rozebíratelné a servisovatelné.

• Hliníkový chladič

• Kovový driver (5 let záruka)

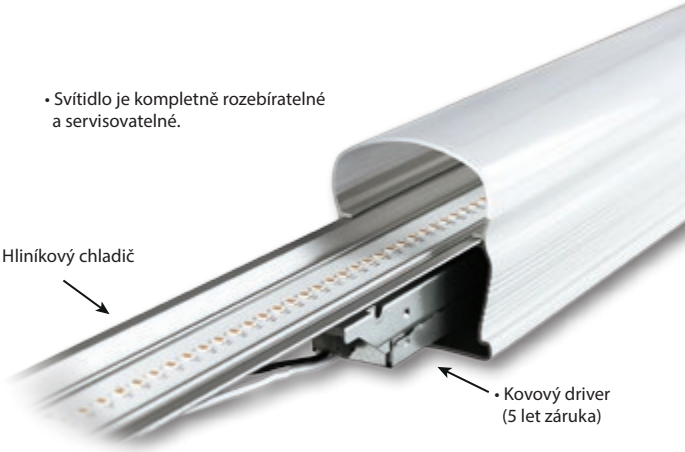

• Vysunovací svorkovnice pro snadné připojení přívodního vodiče.

• Svítidlo je standardně osazeno 3-pólovou svorkovnicí na každé straně a je vnitřně prodrátováno vodičem 3 x 1,5 mm².

Fabrik D1200

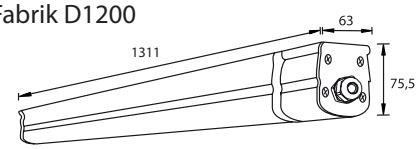

Fabrik D1500

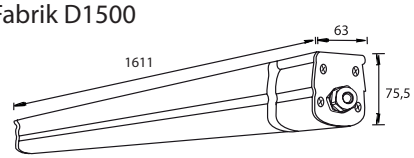

• **Součástí balení**

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Rozměry	PF	IP	Cena Kč*
ML-414.221.18.0	F-D1200-45W4000K-G	45 W	120°	5000 lm	4000 K	1 312*63*75mm	≥0,9	65	1853,-
ML-414.222.18.0	F-D1500-60W4000K-G	60 W		6500 lm		1 609*63*75mm			2115,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

www.mcled.cz

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Úspora přibližně 50 % oproti zářivkové trubici s tlumivkou
- 10x delší životnost než zářivkové trubice
- Značkové čipy EVERLIGHT
- Záruka 5 let

Aplikace:
skladové a výrobní haly, parkovací domy, garáže, tunely, osvětlení stanic a zastávek, prodejny

LED

modern
energy saving
long life

McLED®

quality lighting

LED komerční/průmyslové

Výkon	45W, 60W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + PC
Stupeň krytí	IP 65
Světelný tok	5000 - 6500 lm
LED čip	EVERLIGHT 2835
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Spínací cykly	50.000
Záruka	**5 let**

50.000 hrs · <1s 100 % · 120° · HIGH QUALITY LED · IP 65

RoHS · CE

Součástí svítidla je nouzový modul 6W/1h

A+

Vysoce kvalitní čip: EVERLIGHT

Fabrik E

5 Years Warranty · Garantie · Záruka · Garanzia · Gwarancja · Jahre · Roky · Rokov · Év · Lata

45W LED · 60W LED



EMERGENCY

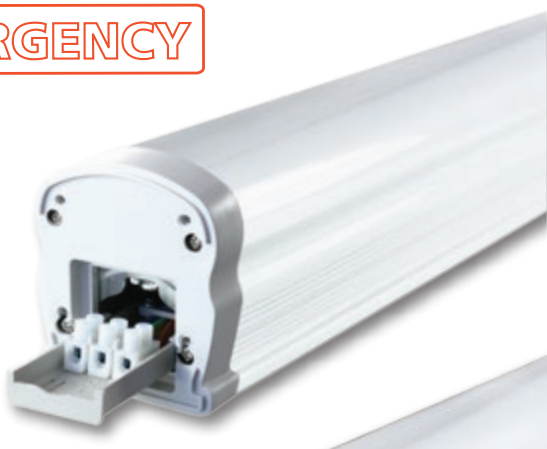

Fabrik E1200



Fabrik E1500



- Vysunovací svorkovnice pro snadné připojení přívodního vodiče.
- Svítidlo je standardně osazeno 3-pólovou svorkovnicí na každé straně a je vnitřně prodrátováno vodičem 3 x 1,5 mm².
- Součástí svítidla je nouzový modul.

1h Emergency time

- Hliníkový chladič
- Kovový driver (5 let záruka)

- Svítidlo je kompletně rozebíratelné a servisovatelné.

- **Součástí balení**

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Rozměry	PF	IP	Cena Kč*
ML-414.211.18.0	F-E1200-45W4000K-G	45 W	120°	5000 lm	4000 K	1 238*63*75mm	≥0,9	65	2230,-
ML-414.212.18.0	F-E1500-60W4000K-G	60 W		6500 lm		1 535*63*75mm			2865,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Úspora přibližně 50 % oproti zářivkové trubici s tlumivkou
- 10x delší životnost než zářivkové trubice
- Značkové čipy EVERLIGHT
- Záruka 5 let

Aplikace:
skladové a výrobní haly, parkovací domy, garáže, tunely, osvětlení stanic a zastávek, prodejny

LED

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED komerční/průmyslové

Výkon	10 W, 24 W, 32 W, 50 W, 60 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
	(10 W - 100 - 240 VAC 50/60 Hz)
Pracovní teplota	- 10 °C až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	ABS/ PC/ hliník
Stupeň krytí	IP 67
LED čip	Everlight 2835
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Záruka	**3 roky**

50.000 hrs | <1s 100 % | 4000 K | HIGH QUALITY LED | IP 67 | RoHS | CE

A+

Vysoce kvalitní čip: EVERLIGHT

Comet S



Comet S600

Comet S1200

Comet S1500

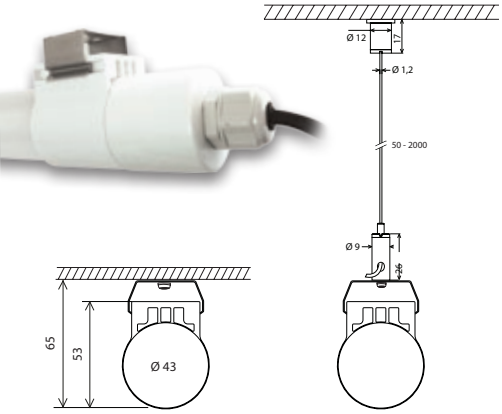

10W LED | 24W LED | 32W LED



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	L	PF	IP	Cena Kč*
ML-414.001.36.0	C-S600-10W4000K-W	10 W	180 °/ 110 °	900 lm	4000 K	687±3	≥0,8	67	878,-
ML-414.002.36.0	C-S1200-24W4000K-W	24 W	180 °/ 110 °	2200 lm	4000 K	1201±3	≥0,9	67	1 050,-
ML-414.003.36.0	C-S1500-32W4000K-W	32 W	180 °/ 110 °	2800 lm	4000 K	1505±3	≥0,9	67	1 418,-
ML-413.001.50.0	Lankový závěs 2 m poniklovaná mosaz / nerez lanko (1 kus)								95,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Comet D



Comet D600

Comet D1200

Comet D1500

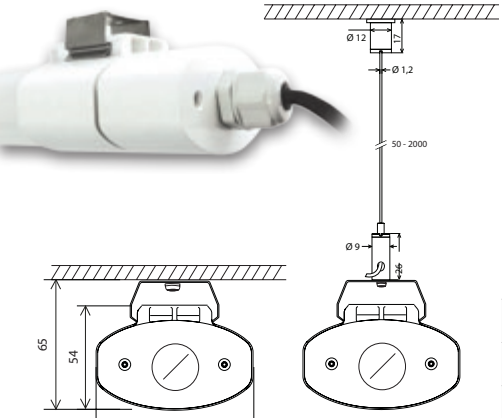

24W LED | 50W LED | 60W LED



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	L	PF	IP	Cena Kč*
ML-414.011.36.0	C-D600-24W4000K-W	24 W	150 °/ 110 °	2200 lm	4000 K	687±3	≥0,9	67	1 530,-
ML-414.012.36.0	C-D1200-50W4000K-W	50 W	150 °/ 110 °	5000 lm	4000 K	1200±3	≥0,9	67	1988,-
ML-414.013.36.0	C-D1500-60W4000K-W	60 W	150 °/ 110 °	5800 lm	4000 K	1505±3	≥0,9	67	2245,-
ML-413.001.50.0	Lankový závěs 2 m poniklovaná mosaz / nerez lanko (1 kus)								95,-

• Lankový závěs
ML-413.001.50.0

Svítidla je možno instalovat do série - průřez vnitřních vodičů je 1,5 mm².

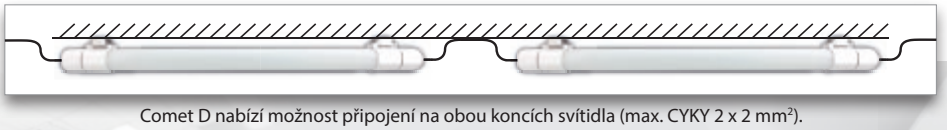

Comet D nabízí možnost připojení na obou koncích svítidla (max. CYKY 2 x 2 mm²).
Balení obsahuje dva kusy vývodky PG 11 a jednu ucpávku.

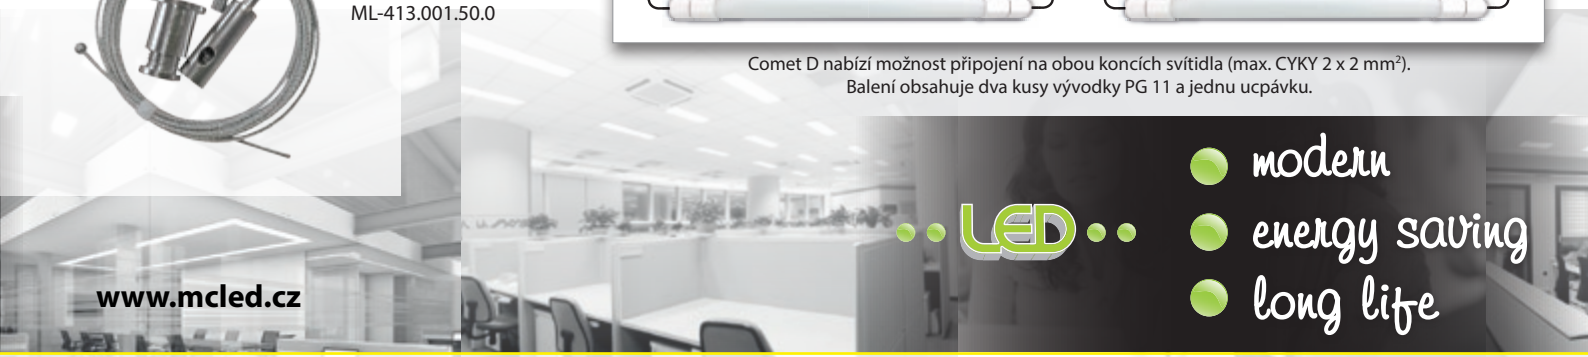

www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED nábytkové osvětlení

Výkon	11 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>20.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium + Plastic
Stupeň krytí	IP 20
Světelný tok	580 - 640 lm
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	135 °
Záruka	**3 roky**

20.000 hrs | <1s 60 % | 135° | HIGH QUALITY LED | IP 20 | RoHS

A+

LED

3 Year Jahr Roky Rokov Év Lat – Warranty Garantie Záruka

Line

- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.



Ra >80

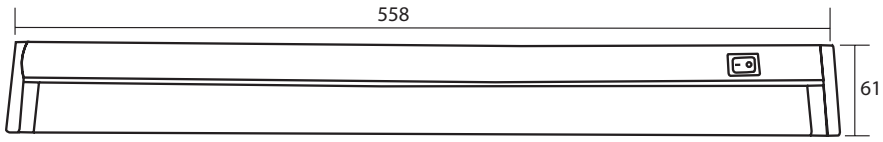





- možnosti upevnění

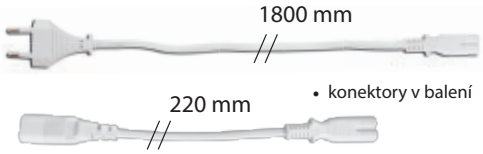

- konektory v balení

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-443.035.87.0	KL11/560-2700K230V	11 W	135°	585 lm	2700 K	≥0,6	20	544,-
ML-443.036.87.0	KL11/560-4000K230V			640 lm	4000 K			

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

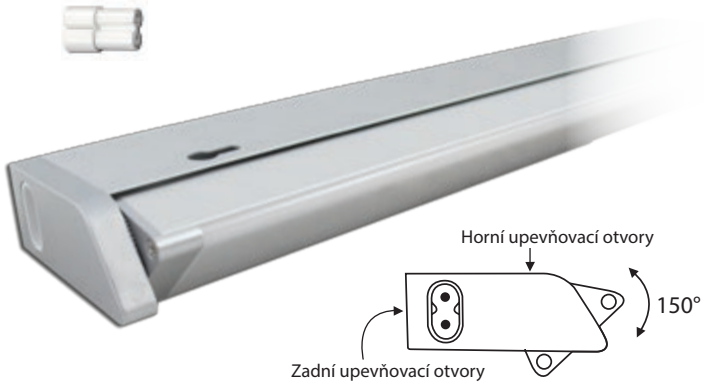

- aplikační foto

- **Instalace: Maximálně 10 světel v řadě**

www.mcled.cz

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Možnost spojení až 10 svítidel v jedné řadě
- Min. 10x delší životnost než je tomu u halogenových žárovek
- Každé svítidlo je vybaveno vypínačem a lze ho jednotlivě ovládat
- Prodloužená záruka 3 roky

Aplikace:
Osvětlení kuchyňských linek,
pracovních stolů,
osvětlení šatních skříní,
poliček a regálů

LED

modern
energy saving
long life

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED nábytkové osvětlení

TEPLOTA BÍLÉ 4000 K | VYZAŘ. ÚHEL 120° | NAPĚTÍ 24 V | ŽIVOTNOST 50.000 h | ZÁRUKA 3 roky | PRACOVNÍ TEPLOTA -20°+40°C | IP40

Linear LED light

Hliníkové tělo + PMMA difuzor

Up to 84% Energy cost savings

Rychlá montáž 5 min.



16W LED = 100W halogen — **LL16/1000**

8W LED = 50W halogen — **LL8/500**

5W LED = 30W halogen — **LL5/300**

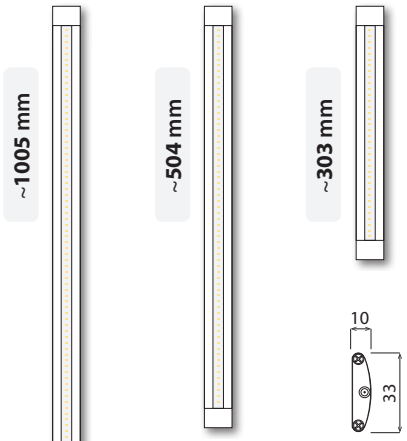

Aplikace

- LED osvětlení vitrín, polic, prodejních regálů
- LED osvětlení nábytku, knihoven, šatních skříní
- LED osvětlení vinotéky, LED osvětlení pod skříňky, pod kuchyňské skříňky
- LED osvětlení architektonických nik, LED dekorativní osvětlení
- LED osvětlení pracovní plochy, užitkové osvětlení

Kód	Typ	Světelný tok	Délka	Cena Kč / kus**
ML-443.001.35.0	LL5/300-4000K24V	400 lm	~303 mm	620,-
ML-443.002.35.0	LL8/500-4000K24V	640 lm	~504 mm	875,-
ML-443.003.35.0	LL16/1000-4000K24V	1280 lm	~1005 mm	1 572,-

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Nastavení Lineárního LED svítidla



Vyzařovací úhel Linear LED svídidel lze nastavit v úhlech 0°, 45° nebo 90°. Otáčejte svítidlem v místě označeném symbolem PULL až do maximálního vytočení 90°.

Správný výběr napájecího zdroje

Následující tabulka ukazuje, kolik Linear LED svítidel může napájet jeden napájecí zdroj. Jinými slovy podle této tabulky si vyberete vhodný napájecí zdroj pro Vaši aplikaci Linear LED svítidel v závislosti na jejich typu a množství.

Napájecí zdroj	LL5/300	LL8/500	LL16/1000
6 W	1 ks	X	X
24 W	4 ks	3 ks	1 ks
36 W	7 ks	4 ks	2 ks
48 W	9 ks	6 ks	3 ks

Lineární konektor - **ML-443.011.35.0**

Cena Kč/ kus** **49,-**

Max. délka spojení svítidel = 3 m, max. příkon = 48 W

Propojovací kabel 100 (125 mm) - **ML-443.012.35.0**

Cena Kč/ kus** **42,-**

Propojovací kabel 500 (530 mm) - **ML-443.013.35.0**

Cena Kč/ kus** **49,-**

Propojovací kabel 1000 (1030 mm) - **ML-443.014.35.0**

Cena Kč/ kus** **59,-**

Prodlužovací kabel 1000 (1030 mm) - **ML-443.015.35.0**

Cena Kč/ kus** **59,-**

DC Připojovací konektor - **ML-443.021.35.0**

Cena Kč/ kus** **94,-**

Konektor s kabelem 1 m - **ML-443.016.35.0**

Cena Kč/ kus** **161,-**

ON/OFF Vypínač - **ML-443.022.35.0**

max. příkon = 48 W

Cena Kč/ kus** **94,-**

Dotykový stmívač - **ML-443.023.35.0**

max. příkon = 48 W

Cena Kč/ kus** **195,-**

Pohybové čidlo - **ML-443.024.35.0**

max. příkon = 48 W

Cena Kč/ kus** **357,-**

4-cestný rozbočovač - **ML-443.025.35.0**

Cena Kč/ kus** **110,-**

Napájecí zdroj 24 V, 6 W - **ML-443.031.35.0**

Cena Kč/ kus** **238,-**

Napájecí zdroj 24 V, 24 W - **ML-443.036.35.0**

Cena Kč/ kus** **493,-**

Napájecí zdroj 24 V, 36 W - **ML-443.037.35.0**

Cena Kč/ kus** **663,-**

Napájecí zdroj 24 V, 48 W - **ML-443.038.35.0**

Cena Kč/ kus** **773,-**

McLED®

quality lighting

LED nábytkové osvětlení

TEPLOTA BÍLÉ 4000 K | VYZAŘ. ÚHEL 120° | NAPĚTÍ 24 V | ŽIVOTNOST 35.000 h | ZÁRUKA 3 roky | PRACOVNÍ TEPLOTA -20°+40°C

CE F IP40 III

EasyLine LED light

Ra >80

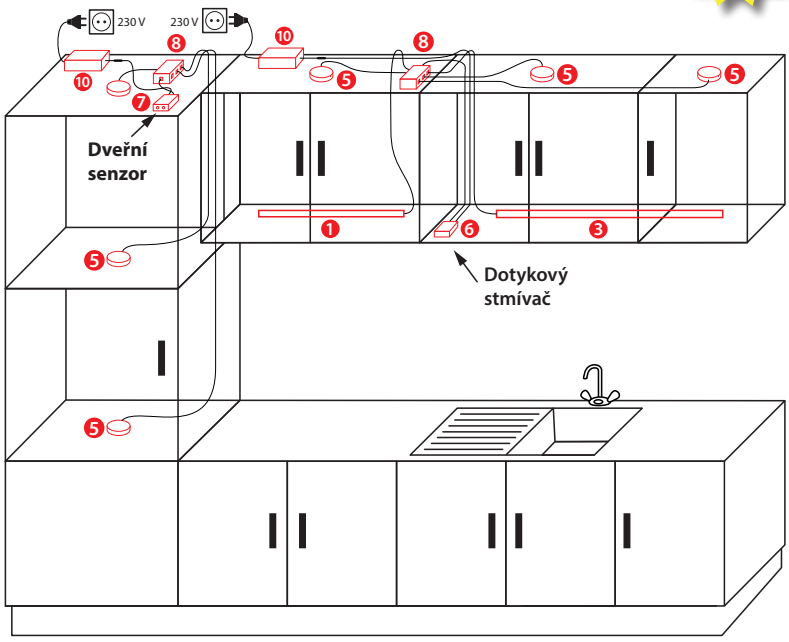

Centrální stmívání

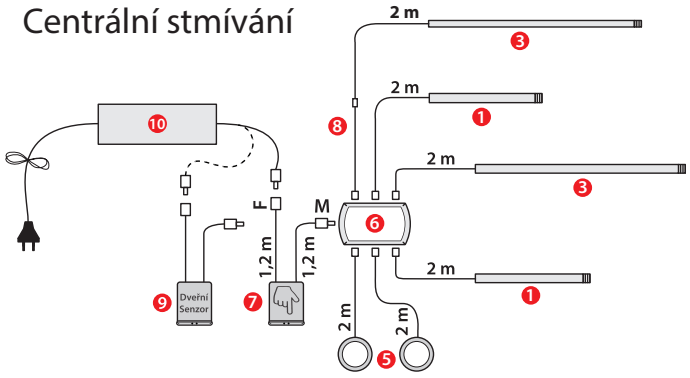

Sektorové smívání

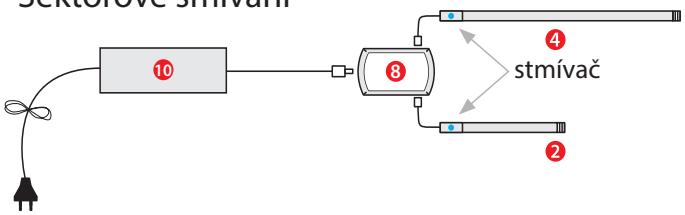

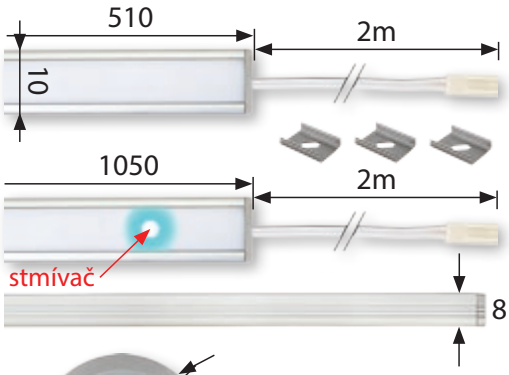

	Typ	ML-Code	Délka	Světelný tok	Výkon	Stmívač	Cena
1	EasyLine 510 PU	ML-443.001.02.0-510-2	510 mm	575 lm	7W	ne	536 Kč
	Svítidlo 7W, 4000K, 24V, IP20, 300mA, Ra>80, 2m bílý kabel, 2 příchytky se šroubky						
3	EasyLine 1010 PU	ML-443.001.02.0-1010-2	1010 mm	1150 lm	14W	ne	720 Kč
	Svítidlo 14W, 4000K, 24V, IP20, 580mA, Ra>80, 2m bílý kabel, 3 příchytky se šroubky						

	Typ	ML-Code	Délka	Světelný tok	Výkon	Stmívač	Cena
2	EasyLine 550 PU DIM	ML-443.002.02.0-550-2	550 mm	575 lm	8W	ano	791 Kč
	Svítidlo 8W, 4000K, 24V, IP20, 320mA, Ra>80, 2m bílý kabel, 2 příchytky se šroubky						
4	EasyLine 1050 PU DIM	ML-443.002.02.0-1050-2	1050 mm	1150 lm	15W	ano	953 Kč
	Svítidlo 15W, 4000K, 24V, IP20, 600mA, Ra>80, 2m bílý kabel, 3 příchytky se šroubky						

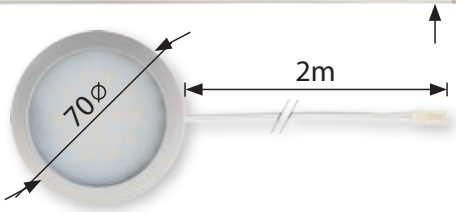





Typ	ML-Code	Cena
EasyLine TMR	ML-443.009.00.0	39 Kč
Kabelová lišta se samolepící páskou 500mm		

	Typ	ML-Code	Průměr	Světelný tok	Výkon	Stmívač	Cena
5	EasyLine CL 70	ML-443.003.02.0	70 mm	270 lm	2,6 W	ne	213 Kč
	Svítitdlo 2,6W, 4000K, 24V, IP20, 112mA, Ra>80, 2m bílý kabel						



	Typ	ML-Code	Cena
8	EasyLine MX 6	ML-443.005.02.0	88 Kč
	Rozbočovač - 6 pólový, 4A		

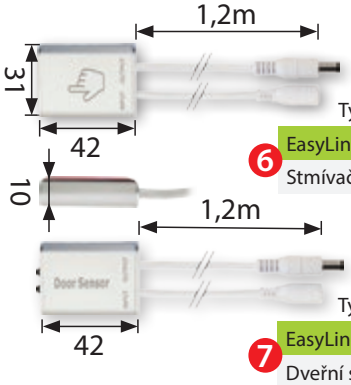

	Typ	ML-Code	Cena
6	EasyLine TD	ML-443.006.02.0	323 Kč
	Stmívač 96W, 24V, IP20, 4A, bílý kabel 1,2m		

	Typ	ML-Code	Cena
7	EasyLine DS	ML-443.008.02.0	323 Kč
	Dveřní senzor 96W, 24V, IP20, 4A, bílý kabel 1,2m		

	Typ	ML-Code	Cena
9	EasyLine EC 1	ML-443.007.02.0	42 Kč
	Prodlužovací bílý kabel 2m		

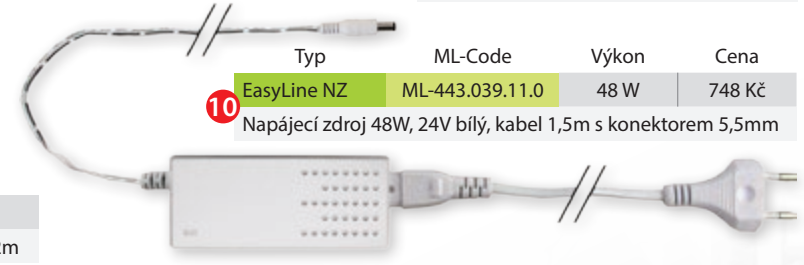

	Typ	ML-Code	Výkon	Cena
10	EasyLine NZ	ML-443.039.11.0	48 W	748 Kč
	Napájecí zdroj 48W, 24V bílý, kabel 1,5m s konektorem 5,5mm			

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED nábytkové osvětlení

Vstupní napětí	5 V (USB)
Výkon	0,6 W
Velikost	D68 x Š28 x V11 mm
Světelný tok	50 lm
Kapacita baterie	330 mAh
Doba dobíjení	1,5h
Doba svitu	až 4h nepřetržitého svitu
Teplota bílé	3000 K
El. krytí IP	20
Pracovní teplota	-20 °C až + 50 °C
Upevnění	magnet a 3M páska

30.000 hrs | max +50 °C min -20 °C | 120° | On 3 ~ 4h | USB Charging 5 V / 1,5 h | IP 20 | RoHS

Bit light

Bit light je velmi malé a užitečné nábytkové svítidlo, které lze umístit, jak do šuplíků, tak do nábytkových nebo kuchyňských skříněk. Usnadňuje Vaši orientaci v kuchyních, koupelnách, ložnicích a šatnách. Upevňuje se pomocí magnetu k magnetické podložce. Jednoduché odejmutí svítidla umožňuje jeho snadné dobíjení pomocí USB kabelu.

OBSAH BALENÍ:

- Bit light
- Kovová destička
- Návod
- Nabíjecí kabel USB



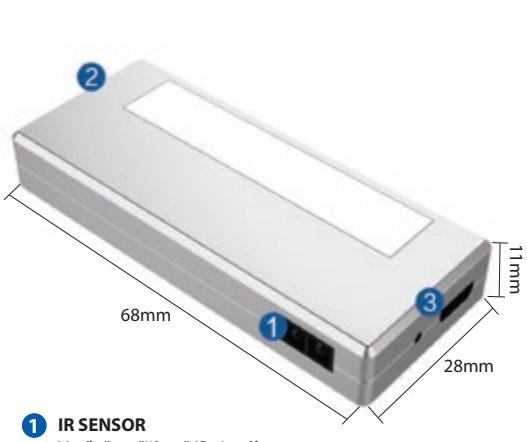

1 IR SENSOR
Vysílač a přijímač IP signálu

2 PŘEPÍNAČ PROVOZNÍCH REŽIMŮ
Poloha A – automatický režim, světlo se zapíná, není-li před senzorem žádná překážka (překážku detekuje do vzdálenosti okolo 40mm)
Poloha M - ruční zapnutí ON
Poloha 0 – ruční vypnutí OFF

3 NAPÁJECÍ VSTUP
Lithiovou baterii uvnitř světla lze dobít za dobu okolo 1,5h. Při plném nabití indikátor dobíjení zhasne.

ML kód	Množství	Výkon	Světelný tok	Teplota bílé	IP	Kč bez DPH
ML-451.001.66.0	1 kus	0,6 W	50 lm	3000 K	20	195,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

INSTALACE
Odlepte samolepku z pásky 3M na zadní straně kovové destičky a nalepte ji na zadní stranu čela šuplíku. Pomocí magnetu upevněte Bit light ke kovové destičce. Aktivujte senzor světla přepnutím přepínače do poloha A.

McLED®
quality lighting

LED panely - Přehled

Produkt	Obrázek	Rozměr	Barva rámu	Barva světla	Typ difuzoru	Světelný tok	Možnosti stmívání	Záruka (roky)	Objednací kód	Strana
Round 600		610x15 mm + závěs 1,5 m	bílá	2700 K	mléčný	4000 lm	ne	3	ML-413.601.32.0	38
				4000 K		4300 lm			ML-413.603.32.0	
Office 6030		295x595x10 mm	bílá	4000 K	mléčný	1530 lm	ne	4	ML-413.146.32.0	39
Office 6060		595x595x10 mm	hliník	2700 K	mléčný	3900 lm	ne	5	ML-413.101.32.0	40
			bílá						ML-413.126.32.0	
			hliník	4000 K		4230 lm			ML-413.103.32.0	
			bílá						ML-413.128.32.0	
Office 6060 E		595x595x11 mm	stříbrná	4000 K	mléčný	4000 lm	ne	3	ML-413.321.32.0	41
			bílá						ML-413.322.32.0	
Office 6060 UGR		595x595x10 mm	stříbrná	4000 K	UGR	3800 lm	ano/ne	5	ML-413.503.32.8	42
			bílá						ML-413.504.32.8	
Office 6262 UGR		620x620x10 mm	stříbrná	4000 K	UGR	3800 lm	ano/ne	5	ML-413.551.32.8	43
			bílá						ML-413.552.32.8	
Office 12030 UGR		1195x295x10 mm	stříbrná	4000 K	UGR	3600 lm	ano/ne	5	ML-413.509.32.8	44
			bílá						ML-413.510.32.8	
Office 12030		1195x595x11 mm	hliník	2700 K	mléčný	3240 lm	ne	5	ML-413.131.32.0	45
			bílá						ML-413.132.32.0	
			hliník	4000 K		3490 lm			ML-413.133.32.0	
			bílá						ML-413.134.32.0	
Office 12060		1195x295x11 mm	hliník	2700 K	mléčný	4500 lm	ne	5	ML-413.137.32.0	45
			bílá						ML-413.138.32.0	
			hliník	4000 K		5100 lm			ML-413.139.32.0	
			bílá						ML-413.140.32.0	

LED panely McLED jsou ideálním řešením osvětlení pro moderní kanceláře, komerční prostory a další interiéry.

- Vysoce kvalitní LED čipy San'an
- Značkové drivery
- Dlouhá záruka 3 až 5 let
- Mléčné i prismatické difuzory
- Stmívatelné varianty

LED

modern
energy saving
long life

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED panely

Výkon	40 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	Hliník + PP
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 2835 Sanan
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	120 °
Barva	RAL 9010
Záruka	**3 roky**

40.000 hrs · <1s 100 % · 110° · HIGH QUALITY LED · IP 20 · RoHS · CE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

A+

Vysoce kvalitní čip: San'an

Round 600

Gwarancja · Warranty · Garantie · Záruka · Garanta 3 Years Jahre Roky Rokov Év Lata

Ra >80

Barva rámu:
Bílá RAL 9010

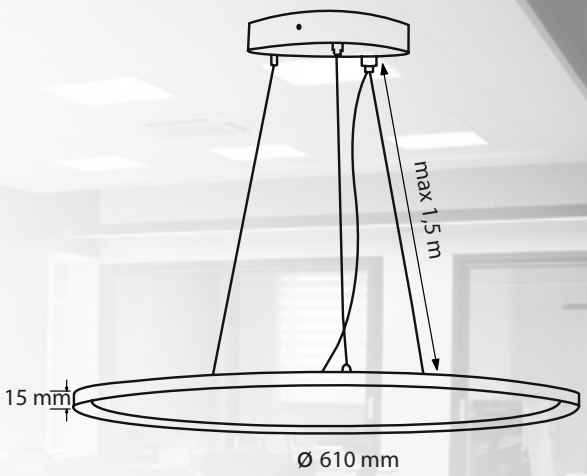

40W LED → zářivka 4x18W +balast 96W



ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč
ML-413.601.32.0	RO600-40W2700K-W-XNF	bílá	40 W	≥0,9	120 °	4000 lm	2700 K	>80	20	1 940,-
ML-413.603.32.0	RO600-40W4000K-W-XNF					4300 lm	4000 K			1 940,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

*Příslušenství v balení

LED

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED panely

Výkon	18 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	Hliník + PP
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 2835 Sanan
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	120 °
Barva	RAL 9010
Záruka	**4 roky**

40.000 hrs | <1s 100 % | 120° | HIGH QUALITY LED | IP 20 | RoHS | CE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

A+

Vysoce kvalitní čip: San'an

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

Office 6030

• No flickering

Barva rámu:
Bílá RAL 9010

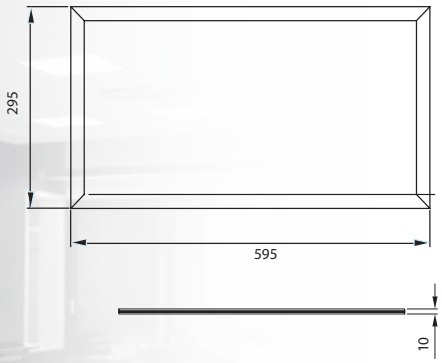

Ra >80

úspora ~58% elektrické energie

Driver: 115x45x28

18W LED → zářivka 2x18W +balast 36W



ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč
ML-413.146.32.0	**OF6030S-18W4000K-W-ENF**	**bílá**	**18 W**	**≥0,9**	**120 °**	**1530 lm**	**4000 K**	**>80**	**20**	**930,-**

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Montážní příslušenství k panelu Office 6030:

- ML-419.001.32.0
- ML-419.002.32.0
- ML-419.004.32.0

*Montážní příslušenství na straně 41

Instalační box

- Pro zapojení vestavných svítidel
- 1x vstup, 1x výstup

Výhody:
- Jednoduchá montáž
- Ochrana proti vytržení přívodního kabelu
- Ochrana proti dotyku živých částí
- Umožňuje propojování svítidel do řad (smyčkování)

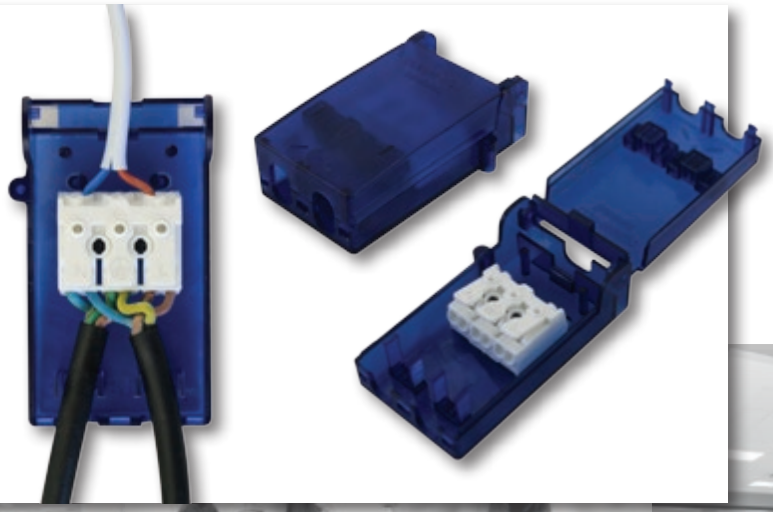

ML kód	ML typ	Barva	Cena Kč
ML-419.014.32.0	**LCH-1408.20**	**modrá**	**75,-**

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

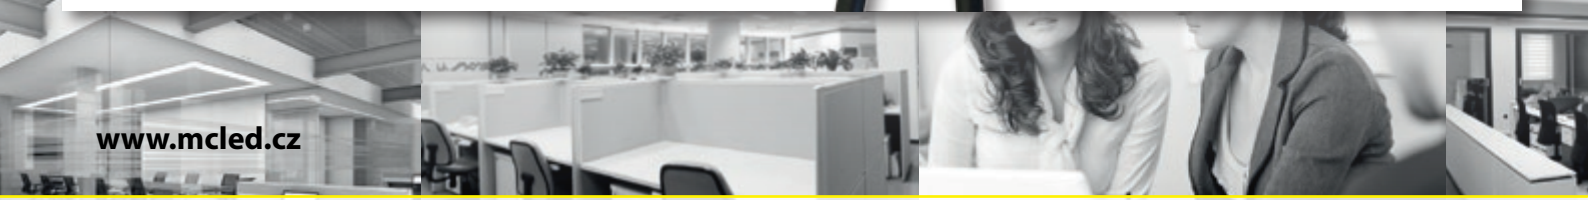

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED panely

Výkon	40 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PP; RAL 9010 + PP
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 2835 Sanan
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**5 let**

40.000 hrs | <1s 100 % | 120° | HIGH QUALITY LED | IP 20 | RoHS | CE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

A+

Vysoce kvalitní čip: San'an

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

Office 6060

• No flickering

Barva rámu: Bílá RAL 9010

Barva rámu: Anodizovaný hliník

Ra >80

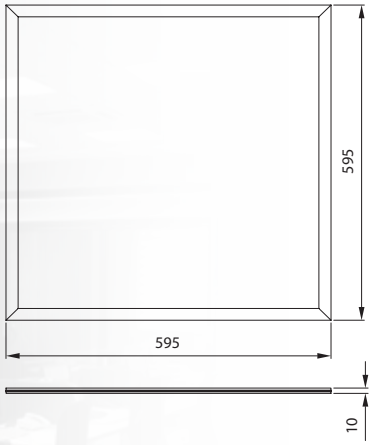

40W LED → zářivka 4x18W +balast 96W

Driver: 142x45x30

úspora ~58% elektrické energie



Kazetový stropní systém



ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč
ML-413.101.32.0	OF6060-40W2700K-S-ENF	hliník	40 W	≥0,9	120 °	3900 lm	2700 K	>80	20	1 450,-
ML-413.126.32.0	OF6060S-40W2700K-W-ENF	bílá								1 290,-
ML-413.103.32.0	OF6060-40W4000K-S-ENF	hliník				4230 lm	4000 K			1 450,-
ML-413.128.32.0	OF6060S-40W4000K-W-ENF	bílá								1 290,-

Montážní příslušenství

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Lankový závěs 4 ks (Z-10)



ML- 419.001.32.0



Cena Kč* 174,-



Sada 4 ks k zavěšení (Z-03)



ML- 419.002.32.0



Cena Kč* 56,-



Montážní rám (R-0606)



ML- 419.013.32.0
ML- 419.013.32.1



Cena Kč* 756,-

Sada 4 ks klipů (Z-04)



ML- 419.004.32.0



Cena Kč* 38,-

McLED®

quality lighting

LED panely

Výkon	40 W
Napětí	220-240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PS
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 4014 Sanan
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**3 roky**

A+

Vysoce kvalitní čip: San'an

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Office 6060 E

Barva rámu:
Bílá RAL 9010

Barva rámu:
stříbrná

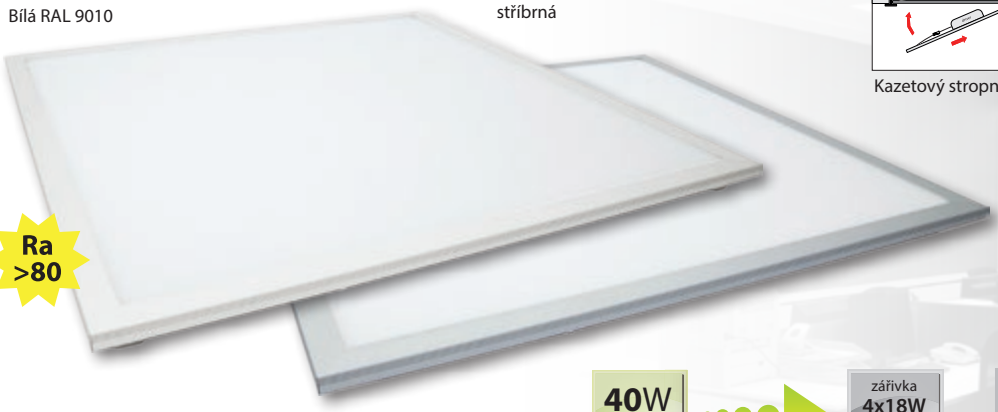

Ra >80

Driver:
115x45x30



Kazetový stropní systém

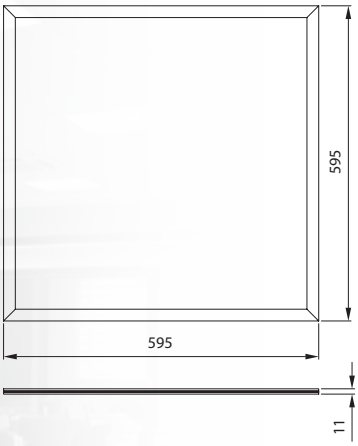

40W LED → zářivka 4x18W +balast 96W



ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč*
ML-413.321.32.0	OF6060E-40W4000K-S-LN	stříbrná	40 W	≥0,95	120 °	4000 lm	4000 K	>80	20	860,-
ML-413.322.32.0	OF6060E-40W4000K-W-LN	bílá	40 W							

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Montážní příslušenství

Lankový závěs 4 ks (Z-10)



ML- 419.001.32.0



Cena Kč* 174,-



Sada 4 ks k zavěšení (Z-03)



ML- 419.002.32.0



Cena Kč* 56,-



Montážní rám (R-0606)



ML- 419.013.32.0
ML- 419.013.32.1



Cena Kč* 756,-

Sada 4 ks klipů (Z-04)



ML- 419.004.32.0



Cena Kč* 38,-



McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED panely

Výkon	40 W
Vstupní napětí svítidla	max 37V DC
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PMMA + PS
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 4014 Sanan
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**5 let**

A+

Vysoce kvalitní čip: San'an

40.000 hrs | <1s 100 % | 120° | HIGH QUALITY LED | IP 20 | RoHS | CE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Office 6060 UGR

- No flickering

UGR < 19

Barva rámu bílá

Ra >80



Kazetový stropní systém

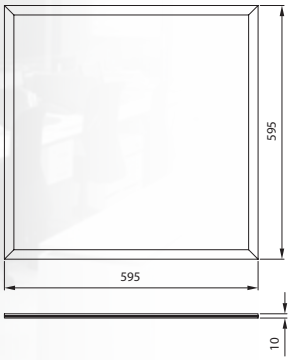

40W LED ···▶ zářivka 4x18W +balast 96W



K PANELU ZVOLTE VHODNÝ DRIVER

\+ Driver

není dodáván s panelem

Panely

ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč*
ML-413.503.32.8	OF6060UGR-40W4000K-S	stříbrná	40 W	120 °	3800 lm	4000 K	>80	20	1 300,-
ML-413.504.32.8	**OF6060UGR-40W4000K-W**	**bílá**							**1 300,-**

*Součástí balení panelů není napájecí zdroj

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Drivery

ML kód	ML typ	Materiál	Výkon	Rozměry	Vstupní napětí	Výstupní napětí	mA	Stmívání	IP	Cena Kč*
ML-419.034.32.0	**PS40W-ENF**	plast	≥40 W	142*45*30	100V - 240V	23-38,5V DC	1050	ne	20	**225,-**
ML-419.035.32.0	**PS40W-MDF**		≥40 W	123*79*25	220V - 240V	6-38V DC	1050	DALI / PUSH PWM / 1-10V		**790,-**

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Montážní příslušenství k panelu Office 6060 UGR:

- ML-419.001.32.0
- ML-419.002.32.0
- ML-419.004.32.0
- ML-419.013.32.0
- ML-419.013.32.1

www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED panely

Výkon	40 W
Vstupní napětí svítidla	max 37V DC
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PMMA + PS
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 4014 Sanan
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**5 let**

A+

Vysoce kvalitní čip: San'an

40.000 hrs | <1s 100 % | 120° | HIGH QUALITY LED | IP 20 | RoHS | CE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Office 6262 UGR

- No flickering

UGR < 19

Barva rámu bílá

Ra >80



Kazetový stropní systém

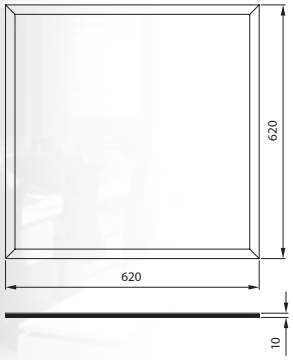

40W LED ···▶ zářivka 4x18W +balast 96W



K PANELU ZVOLTE VHODNÝ DRIVER



\+ Driver není dodáván s panelem

Panely

ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč*
ML-413.551.32.8	OF6262UGR-40W4000K-S	stříbrná	40 W	≥0,95	120 °	3800 lm	4000 K	>80	20	1 330,-
ML-413.552.32.8	**OF6262UGR-40W4000K-W**	**bílá**								**1 330,-**

*Součástí balení panelů není napájecí zdroj

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Drivery

ML kód	ML typ	Materiál	Výkon	Rozměry	Vstupní napětí	Výstupní napětí	mA	Stmívání	IP	Cena Kč*
ML-419.034.32.0	**PS40W-ENF**	plast	≥40 W	142*45*30	100V - 240V	23-38,5V DC	1050	ne	20	**225,-**
ML-419.035.32.0	**PS40W-MDF**		≥40 W	123*79*25	220V - 240V	6-38V DC	1050	DALI / PUSH PWM / 1-10V		**790,-**

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Montážní příslušenství k panelu Office 6262 UGR:

- ML-419.001.32.0
- ML-419.002.32.0
- ML-419.004.32.0

LED

- modern
- energy saving
- long life

www.mcled.cz

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

McLED®

quality lighting

LED panely

Výkon	36 W
Vstupní napětí svítidla	max 37V DC
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PMMA + PS
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 4014 Sanan
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**5 let**

A+

Vysoce kvalitní čip: San'an

40.000 hrs · <1s 100 % · 120° · HIGH QUALITY LED · IP 20 · RoHS · CE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Office 12030 UGR

• No flickering

Barva rámu stříbrná

Barva rámu bílá RAL 9010

UGR < 19

úspora ~50% elektrické energie



Kazetový stropní systém

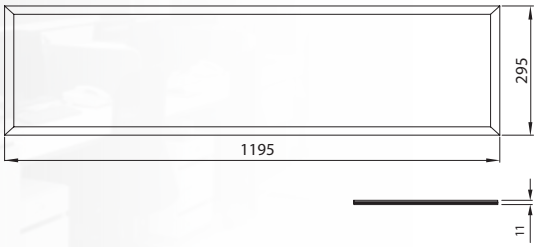

36W LED



K PANELU ZVOLTE VHODNÝ DRIVER



+ Driver není dodáván s panelem

Panely

ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč*
ML-413.509.32.8	OF12030UGR-36W4000K-S	stříbrná	36 W	≥0,9	120 °	3600 lm	4000 K	>80	20	1 470,-
ML-413.510.32.8	OF12030UGR-36W4000K-W	bílá								1 470,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Drivery

ML kód	ML typ	Materiál	Výkon	Rozměry	Vstupní napětí	Výstupní napětí	mA	Stmívání	IP	Cena Kč*
ML-419.034.32.0	**PS40W-ENF**	**plast**	**≥40 W**	**142*45*30**	**100V - 240V**	**23-38,5V DC**	**1050**	**ne**	**20**	**225,-**
ML-419.035.32.0	**PS40W-MDF**		**≥40 W**	**123*79*25**	**220V - 240V**	**6-38V DC**	**1050**	**DALI / PUSH PWM / 1-10V**		**790,-**

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Montážní příslušenství *

Lankový závěs 4 ks (Z-10)



ML- 419.001.32.0



Cena Kč 174,-

Sada 4 ks k zavěšení (Z-03)



ML- 419.002.32.0



Cena Kč 56,-

Sada 4 ks klipů (Z-04)



ML- 419.004.32.0



Cena Kč 38,-

Montážní rám pro vestavnou montáž pro Office 12030



ML- 419.011.03.0



Cena Kč* 380,-

* příslušenství totožné jako u Office 6060
(1 sada klipů postačí k uchycení 1 ks panelu Office 6060,
k uchycení panelu Office 12060 je třeba použít **dvě sady**.)

LED modern · energy saving · long life

McLED®

quality lighting

LED panely

Výkon	36 W, 48 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PP; RAL 9010 + PP
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 2835 Sanan
Teplota barvy	2700 K, 4000 K
Index podání barev	Ra ≥80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	**5 let**

40.000 hrs · <1s 100 % · 120° · HIGH QUALITY LED · IP 20 · RoHS · CE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

A+

Vysoce kvalitní čip: San'an

Vysoce kvalitní driver: EAGLERISE

Office 12060

• No flickering

Ra >80

Barva rámu: Bílá RAL 9010

Barva rámu: Anodizovaný hliník

úspora ~46% elektrické energie

Driver: 142x45x30

48 W LED



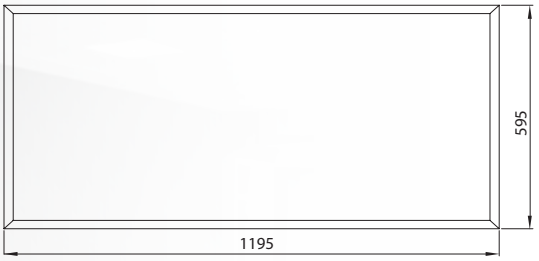

ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč*
ML-413.137.32.0	OF12060-48W2700K-S-ENF	hliník	48 W	≥0,9	120 °	4500 lm	2700 K	>80	20	3 199,-
ML-413.138.32.0	OF12060-48W2700K-W-ENF	bílá								
ML-413.139.32.0	**OF12060-48W4000K-S-ENF**	**hliník**				**5100 lm**	**4000 K**			**3 199,-**
ML-413.140.32.0	OF12060-48W4000K-W-ENF	bílá								

Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Office 12030

• No flickering

Ra >80

Barva rámu: Bílá RAL 9010

Barva rámu: Anodizovaný hliník

úspora ~46% elektrické energie

Driver: 142x45x30

36W LED



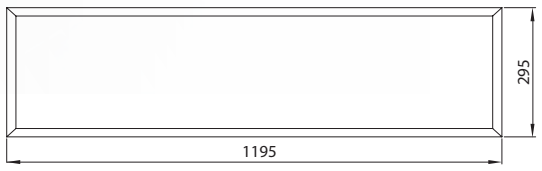

ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč*
ML-413.131.32.0	**OF12030-36W2700K-S-ENF**	**hliník**	36 W	≥0,9	120 °	**3240 lm**	**2700 K**	>80	20	**1 480,-**
ML-413.132.32.0	OF12030-36W2700K-W-ENF	bílá								
ML-413.133.32.0	**OF12030-36W4000K-S-ENF**	**hliník**				**3490 lm**	**4000 K**			**1480,-**
ML-413.134.32.0	**OF12030-36W4000K-W-ENF**	**bílá**								

Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Montážní příslušenství *

Lankový závěs 4 ks (Z-10)



ML- 419.001.32.0



Cena Kč 174,-

Sada 4 ks k zavěšení (Z-03)



ML- 419.002.32.0



Cena Kč 56,-

Sada 4 ks klipů (Z-04)



ML- 419.004.32.0



Cena Kč 38,-

Montážní rám pro vestavnou montáž pro Office 12030



ML- 419.011.03.0



Cena Kč* 380,-

* příslušenství totožné jako u Office 6060
(1 sada klipů postačí k uchycení 1 ks panelu Office 6060,
k uchycení panelu Office 12060 je třeba použít **dvě sady**.)

McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

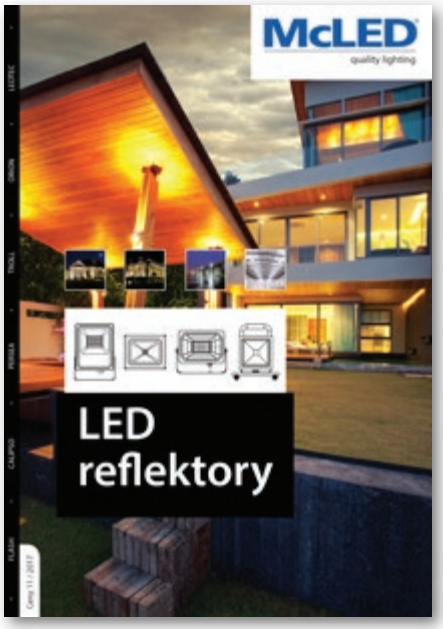
McLED
quality lighting
LED
reflektory

McLED
quality lighting
LED pásky

McLED
quality lighting
Hliníkové
profily
pro LED pásky

McLED
quality lighting
Světelné
zdroje LED

McLED
quality lighting
LED
moduly

McLED
quality lighting
Závěsné
systémy
pro LED svítidla

(CZ) McLED s. r. o.
Vídeňská 185, CZ - 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800; Fax: +420 244 910 700
e-mail: office@mcled.cz
www.mcled.cz

(SK) Schmachtl SK s. r. o.
Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600; Fax: +421 258 275 601
e-mail: office@schmachtl.sk
www.mcled.sk

(A) Schmachtl GmbH
Pummererstraβe 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 764 626; Fax: +43 732 785 036
e-mail: office@mcled.at
www.mcled.at

Zákaznický servis

Tel.: +420 220 184 886
+420 220 184 827
+420 220 184 894
Mobil: +420 725 032 210
+420 602 178 561
+420 722 120 497

E-mail: support@mcled.cz
www.mcled.cz

RoHS

Firma McLED s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu cen, technické změny a vylepšení produktů McLED.

KAT-352.1 09/18

• Vyhrazujeme si právo na změny • Všem se omlouváme za případné tiskové chyby • Fotografie jsou pouze ilustrační